


コンビネーションスピーカー

CP-11/4

口 径 寸 法	φ 110 mm
全 長 寸 法	132 mm
定 格 入 力	5 W
定格インピーダンス	4 Ω
出力音圧レベル	100 dB (1 m 1 Wにて)
再生周波数帯域	500 Hz ~ 4 kHz
接 続	コード4 m、φ 3.5 ミニプラグ付 (チップ側ホット)
外 装	ホーンマウス (ABS樹脂) マンセル 2.5 Y 9 / 1 近似色 アイボリー レフレクター (ABS樹脂) マンセル 2.5 Y 9 / 1 近似色 アイボリー ルーフ用取付金具 (普通鋼) ユニクロ中和メッキ
質 量	約 630 g
付 属 品	取扱説明書 × 1
適 用 規 格	J I S C 5504 ホーンスピーカに準拠
特 徴 ・ 用 途	小口径一般拡声装置用小出力コンビネーションスピーカーです。

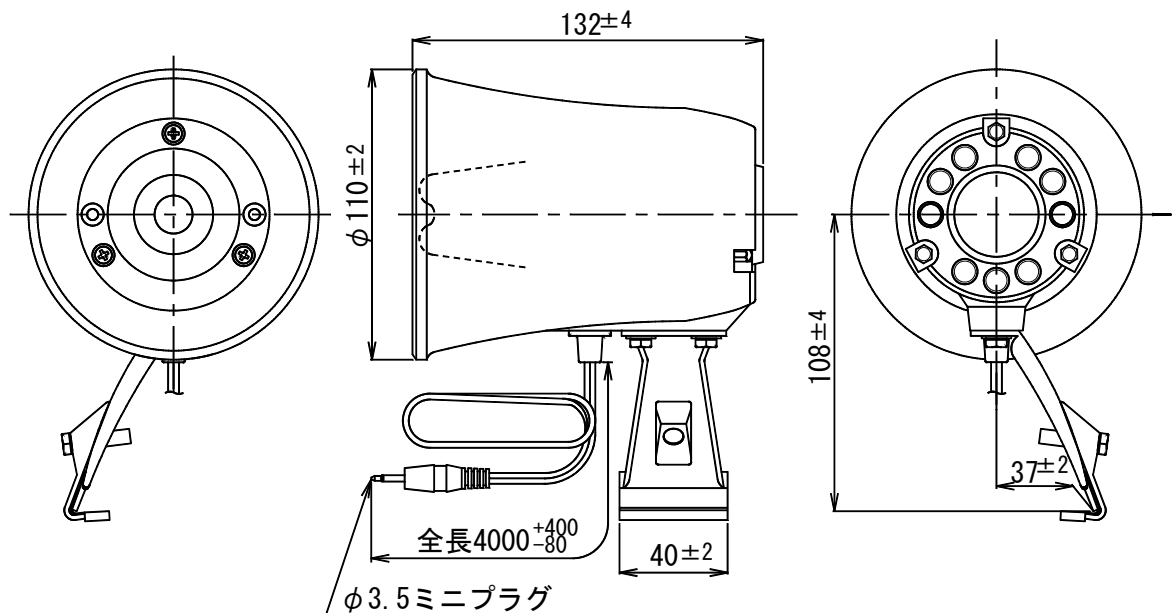

* 設置上のご注意

単位 mm

油の付着しやすい場所や、特に大きな振動が発生する場所には設置しないでください。取付部等が劣化し、落下などの事故の原因となります。

営 業

AE07