

# 仕様書


UNI-PEX

環境対応品 (RoHS 6物質対応)

## 5Wコンビネーションスピーカー

CP-121

口径寸法	φ110mm
全長寸法	132mm
定格入力	5W
定格インピーダンス	8Ω
出力音圧レベル	100dB (1m1Wにて)
再生周波数帯域	500Hz~4kHz
外装	ホーンマウス (ABS樹脂) : マンセル2.5Y9/1近似色 アイボリー レフレクター (ABS樹脂) : マンセル2.5Y9/1近似色 アイボリー スイベル (ABS樹脂) : マンセルN1.5近似色 ブラック スイベル金具 (鉄) : 黒メッキ
取付金具	スイベル形
質量	約530g
付属品	取扱説明書/安全編×1
適用規格	JIS C 5504 ホーンスピーカに準拠
特徴・用途	小口径一般拡声装置用小出力全天候性形コンビネーションスピーカーです。 駅・観光地・売店・社内事務所等のアナウンス本位の使用に好適です。

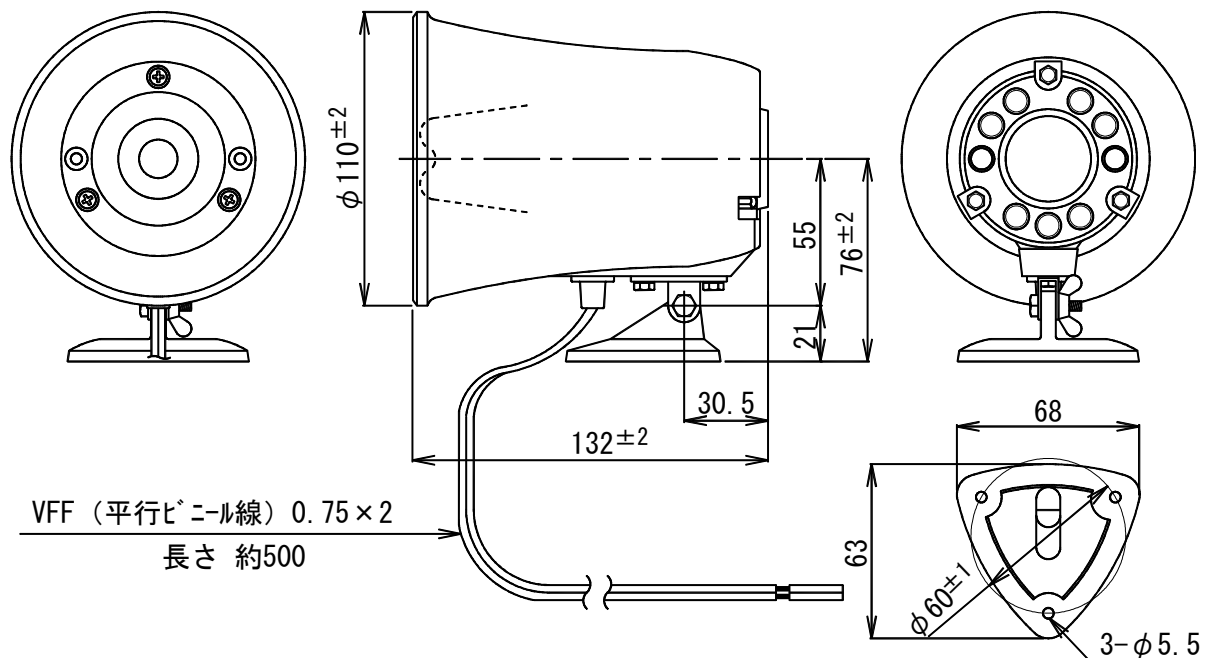

\* 設置上のご注意

単位 mm

油の付着しやすい場所や、特に大きな振動が発生する場所には設置しないでください。取付部等が劣化し、落下などの事故の原因となります。

営業

A107-02

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社