

# 仕様書

# UNI-PEX


## キャビネットスピーカ

### CS - 220L



非常用放送設備委員会認定品

|                       |   |       |      |                  |
|-----------------------|---|-------|------|------------------|
| 定格入力                  | 3W  |       |      |                  |
| 定格インピーダンス及び色別種        | 3.3k (3W) 黒 L級  | COM 白 | 緊急 赤 | (ハイインピーダンス 100系) |
| 出力音圧レベル               | 91dB (1m 1Wにて)  |       |      |                  |
| 再生周波数帯域               | 150Hz ~ 12kHz (偏差20dB)  |       |      |                  |
| 使用スピーカ及びボイスコイルインピーダンス | 12cm ダイナミックコーンスピーカ 8  |       |      |                  |
| 音量調節                  | 0: OFF 1: -12dB 2: -6dB 3: 0dB  |       |      | L形アッテネータ式        |
| 外装                    | キャビネット(PS樹脂) マンセル5Y8/1 近似色 グレー  |       |      |                  |
| 寸法                    | 幅225mm(全幅243mm音量調節器ツマミ含) 高さ225mm 奥行105mm  |       |      |                  |
| 質量                    | 約1.2kg  |       |      |                  |
| 適用規格                  | 非常用放送設備委員会認定品   |       |      |                  |
| 特徴・用途                 | 壁掛用で耐久性に優れたスピーカを内蔵した落ち着いた色調の優れたデザインです。アッテネータ付ですからスピーカ側で音量を4段に切換調節できます。2線式・3線式スピーカラインに接続して使用でき学校・病院・事務所等に好適です。 |       |      |                  |

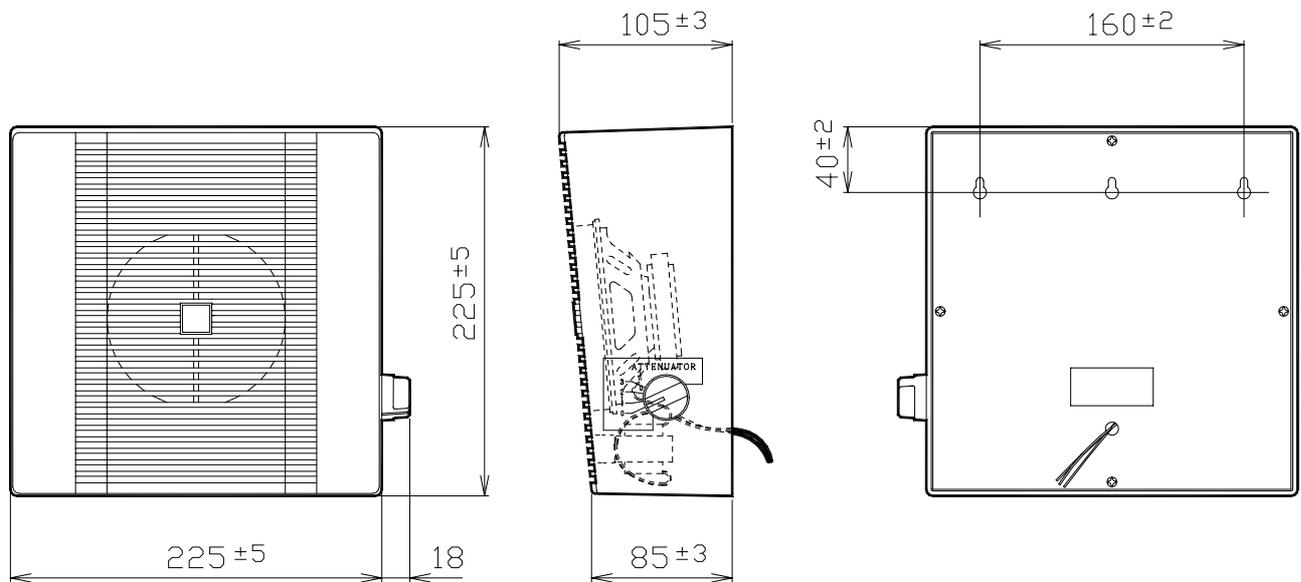

単位 mm

営業

IH06

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社