

仕様書

UNI-PEX


キャビネットスピーカ

CS - 289



非常用放送設備委員会認定品

| | | | | |
|-----------------------|---|---------------|---------|------------------|
| 定格入力 | 3W×2 | | | |
| 定格インピーダンス及び色別 | 3.3k (3W) 黒 L級 | 10k (1W) 茶 L級 | COM×2 白 | (ハイインピーダンス 100系) |
| 出力音圧レベル | 91dB (1m 1Wにて、1スピーカ) | | | |
| 再生周波数帯域 | 100Hz ~ 15kHz (偏差20dB) | | | |
| 使用スピーカ及びボイスコイルインピーダンス | 16cm ダイナミックコーンスピーカ 8 2個 | | | |
| 外装 | キャビネット(木製塩ビシート張) マンセル7.5Y9/1 近似色 アイボリー バツフル(ジャージネット張り) ベージュ | | | |
| 寸法 | 幅290mm 高さ290mm 奥行180mm | | | |
| 質量 | 約2.9kg | | | |
| 適用規格 | 非常用放送設備委員会認定品 | | | |
| 特徴・用途 | どのようなインテリアにもマッチする明るい色調で廊下や一方向に長い室内等に好適な両面キャビネットスピーカです。 壁面または吊り下げで双方向に能率よく放送できます。 | | | |

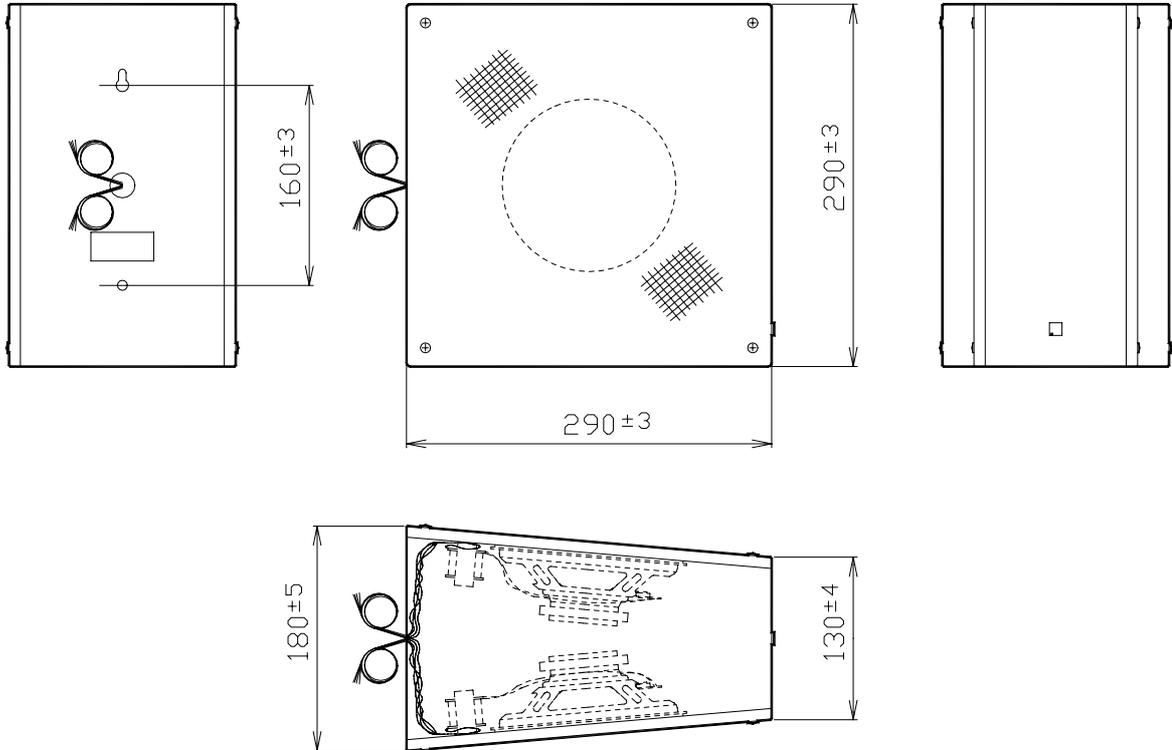

単位 mm

営業

IH06

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社