

仕様書

UNI-PEX





環境対応品 (RoHS 6物質対応)

キャビネットスピーカー

CS-293



定格入力	3W	
定格インピーダンス	3.3kΩ (3W) 10kΩ (1W)	(ハイインピーダンス 100系)
非常用種別	L級 L級	
出力音圧レベル	91dB (1m 1W)	
音響パワーレベル	p=95dB (1W)	
指向特性区分	W	
再生周波数帯域	100Hz~15kHz (偏差20dB)	
使用スピーカー	φ16cm ダイナミックコーンスピーカー 8Ω	
外装	キャビネット (パーティクルボード) マンセル5.5Y8.6/1.2近似色 アイボリー 塗装 バッフル (ジャージネット張) グレー	
寸法	幅290mm 高さ214mm 奥行150mm	
質量	約2.0kg	
適用規格	日本消防検定協会認定品 型式番号 認評放 第14~132号	
付属品	取扱説明書×1、バインドねじ (M4×14) ×2、木ねじ (φ4×20) ×2	
特徴・用途	どのようなインテリアにもマッチする明るい色調の高級壁掛けスピーカーです。 スピーカーコンセント取付方法の採用により、スピーカー線の接続、取付けが簡単にできます。 学校、会社、ホテル、レストラン等の音響設備に好適です。	

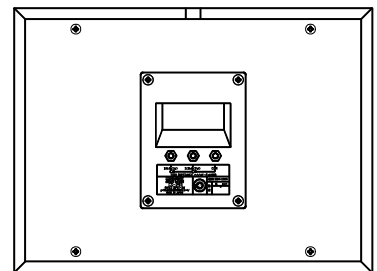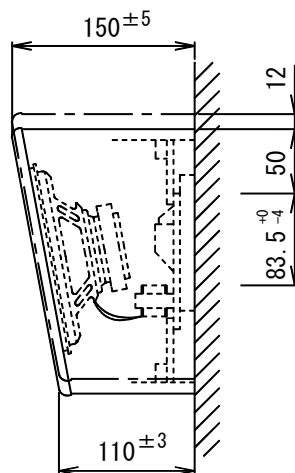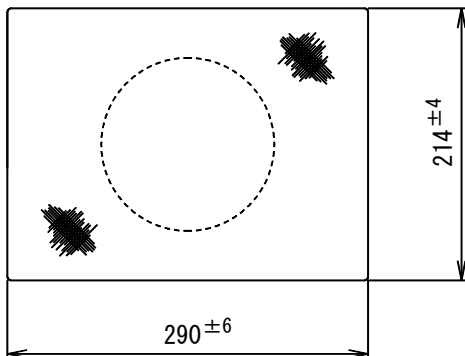

単位 mm

営業

A107-A02

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社