

# 仕様書

UNI-PEX


環境対応品 (RoHS10物質対応)

日本消防検定協会認定

## キャビネットスピーカー

### CS-303L

定格入力	3W	
定格インピーダンス 及び非常用種別	3.3kΩ (3W) L級	(ハイインピーダンス100系)
音響パワーレベル	p=97dB (1W)	
指向特性区分	W	
出力音圧レベル	92dB (1m1Wにて)	
再生周波数帯域	150Hz~15kHz (偏差20dB)	
音量調節	0:OFF、1:-12dB、2:-6dB、3:0dB (L形アッテネーター式)	
外装	キャビネット (ABS樹脂): マンセル5GY8/O.5近似色 ライトグレー 裏板 (ABS樹脂): マンセルN1近似色 ブラック	
寸法	幅290mm 高さ217mm 奥行98.5mm	
質量	約1.2kg	
付属品	木ねじ (φ4×38) × 2、取扱説明書 × 1、UNI-PEX連絡先一覧 × 1	
適用規格	日本消防検定協会認定品 型式番号 認評放 第14~127号	
特徴・用途	高音質のφ12cmスピーカーユニットを採用した壁掛けスピーカーです。 アッテネーター付ですからスピーカー側で音量を4段階に切替調節できます。 ターミナル端子は入力、分岐、送りに対応しています。	

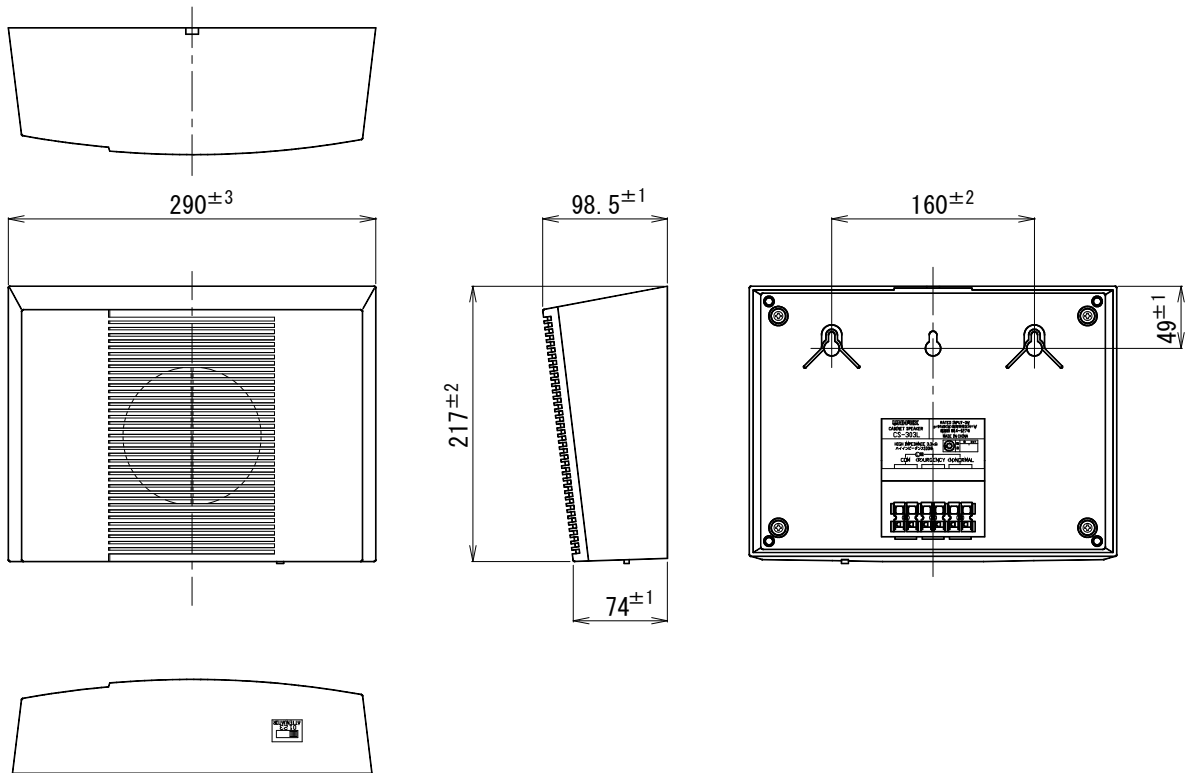

単位mm

営業

BB03-A02

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社