


集音マイク

CT-150M

口 径	φ157mm
全 長	199mm
定格インピーダンス	600Ω ±15% (入力1mW、1kHzにおいて)
公称感度	-20dB以上 (0dB=1V/Pa 1kHzにおいて、尚1Pa=10μbar)
周波数特性	400Hz~3kHz (偏差26dB)
絶縁抵抗	トランス側とボディー間 DC500V 10MΩ以上
耐電圧	トランス側とボディー間 AC500V 1分間異常なきこと
取付金具	U字形ブラケット P形
外 装	ホーン・レフレクター (ABS樹脂) マンセルN7.0近似色 ライトグレー カバー (ABS樹脂) マンセルN4.0近似色 グレー 防虫ネット (アルミニウム) マンセルN7.0近似色 ライトグレー リング (アルミニウム) マンセルN7.0近似色 ライトグレー ブラケット (ステンレス) ボルト・ナット類 (ステンレス)
防塵・防水性能	IP65
質 量	約1.3kg

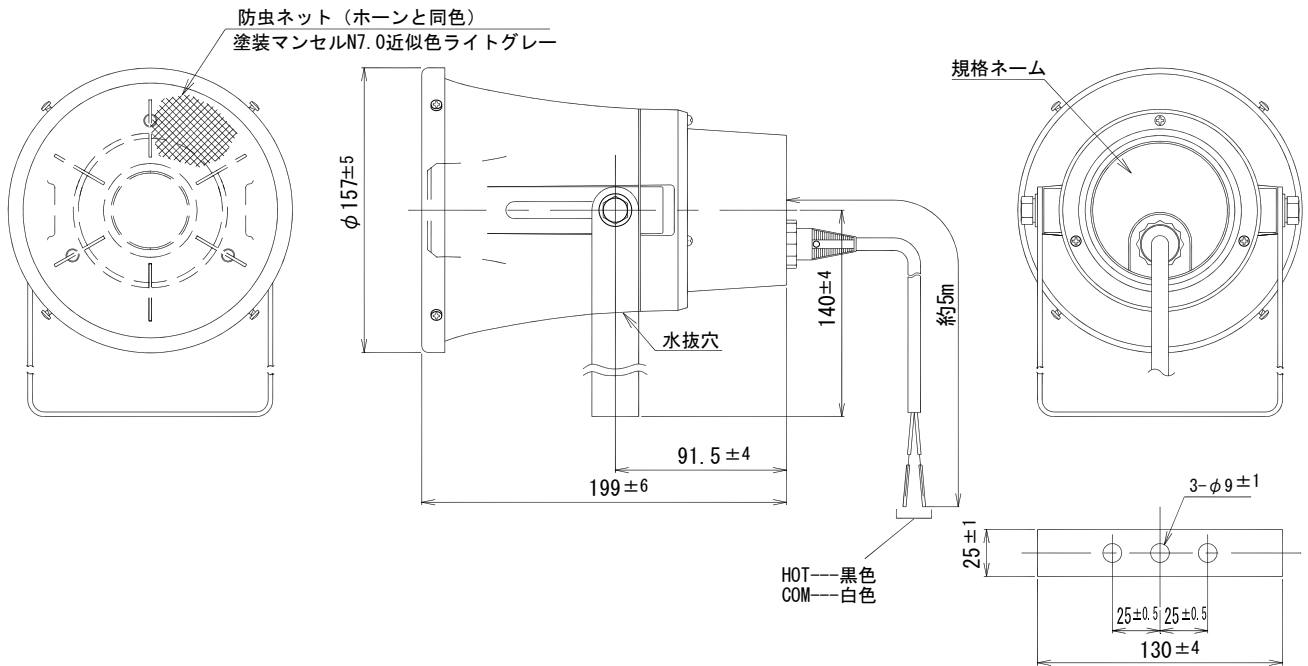

*** 設置上のご注意**

油の付着しやすい場所や、特に大きな振動が発生する場所には設置しないでください。取付部等が劣化し、落下などの事故の原因となります。

単位 mm

営 業

AE07