


10Wトランス付コンビネーションスピーカー

CT-210A



定格入力	10W
定格インピーダンス及び非常用種別	1kΩ (10W) (L級) 2kΩ (5W) (L級) 4kΩ (2.5W) (L級) (ハイインピーダンス 100系) コンセント切換式
音響パワーレベル	p=110dB (1W)
指向特性区分	N
出力音圧レベル	104dB (1m 1W)
再生周波数帯域	320Hz~7kHz (偏差20dB以内)
取付金具	U字型ブラケット S形 (JIS C 5504)
外装	ホーンマウス (ABS樹脂) : マンセルN7.0近似色 ライトグレー レフレクター (ABS樹脂) : マンセルN7.0近似色 ライトグレー カバー (ABS樹脂) : マンセルN4.0近似色 グレー ブラケット (SWCH6R) : 溶融亜鉛メッキ
質量	約1.6kg
入力極性	専用プラグ付コードの黒色は+側、白色はCOM
寸法	口径寸法φ212mm 全長寸法257mm
適用規格	JIS C 5504 ホーンスピーカーに準拠 日本消防検定協会認定品 型式番号 : 鑑認放 第14~143号
防塵・防水性能	IP65
付属品	専用プラグ付コード (約50cm) 1、取扱説明書/安全編 1、UNI-PEX連絡先一覧 1
特徴・用途	小口径一般拡声装置用の丸形ホーンスピーカーです。 振動板には音質特性の良いフェノールレジンを使用しておりますので、音質はきわめて明快です。 コンセント切換方式を採用し、定格インピーダンスと入力ワット数を表示してありますので、出力の整合が容易に行えます。外部にはステンレス製のボルト、ねじ、ワッシャー類、溶融亜鉛メッキのブラケットを使用していますので、錆びにくくなっています。

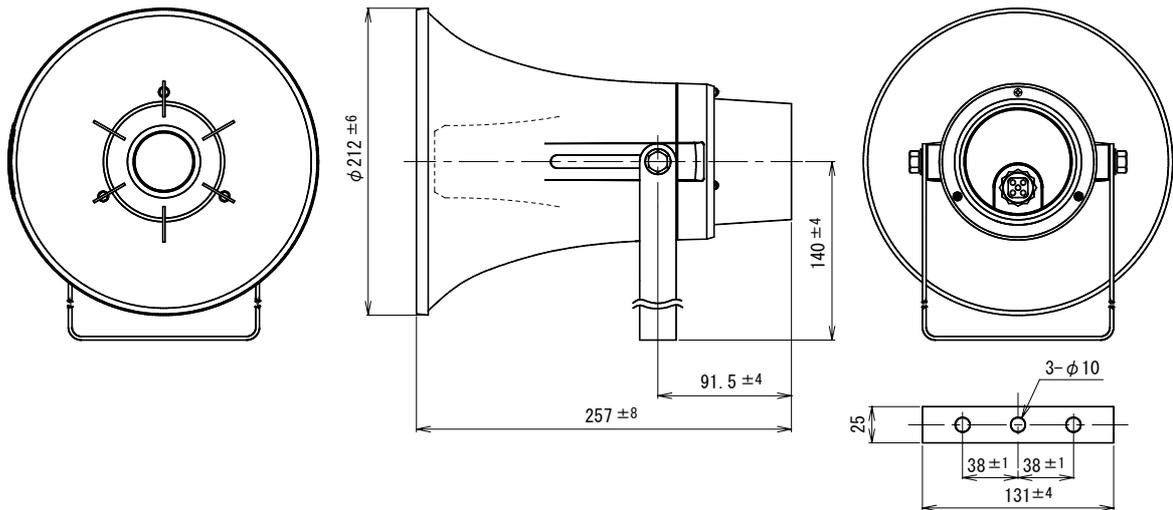

*** 設置上のご注意**

油の付着しやすい場所や、特に大きな振動が発生する場所には設置しないでください。取付部等が劣化し、落下などの事故の原因となります。

単位mm

営業

JH01