

仕様書

UNI-PEX

トランス付コンビネーションスピーカ


CT - 510



非常用放送設備委員会認定品

定格入力	25W			
定格インピーダンス	400 (25W)	500 (20W)	670 (15W)	(ハイインピーダンス 100系) コンセント切換式
種別	L級	L級	L級	
出力音圧レベル	108dB (1m1Wにて)			
再生周波数帯域	225Hz ~ 7kHz (偏差 20dB)			
外装	ホーンマウス(アルミニウム)	マンセル N7.0 近似色	ライトグレー	
	レфлекター(合成樹脂)	マンセル N7.0 近似色	ライトグレー	
	カバー(合成樹脂)	マンセル N4.0 近似色	グレー	
	ブラケット(普通鋼)	マンセル N4.0 近似色	グレー	
取付金具	U字形ブラケット L形			
使用ねじ類	ステンレス製(外部)			
寸法	口径 510mm 全長 500mm			
質量	約 4.3kg			
付属品	専用プラグ付コード(約 50cm) 1			
適用規格	JIS C 5504 ホーンスピーカによる 日本工業規格適合品 表示許可番号 No.9760 非常用放送設備委員会認定品			

特徴・用途
 大口径一般拡声装置用の大出力耐震全天候形マッチングトランス内蔵コンビネーションスピーカです。学校、会社、工場、市町村広報放送等、多数同時使用や延長配線に好適です。コンセント切換式を採用し、定格インピーダンスとハイインピーダンス100系入力W数を表示してありますので出力の整合が容易に行えます。また、ステンレス製のボルト、ねじ、ワッシャ類を使用していますので、錆びにくくなっています。

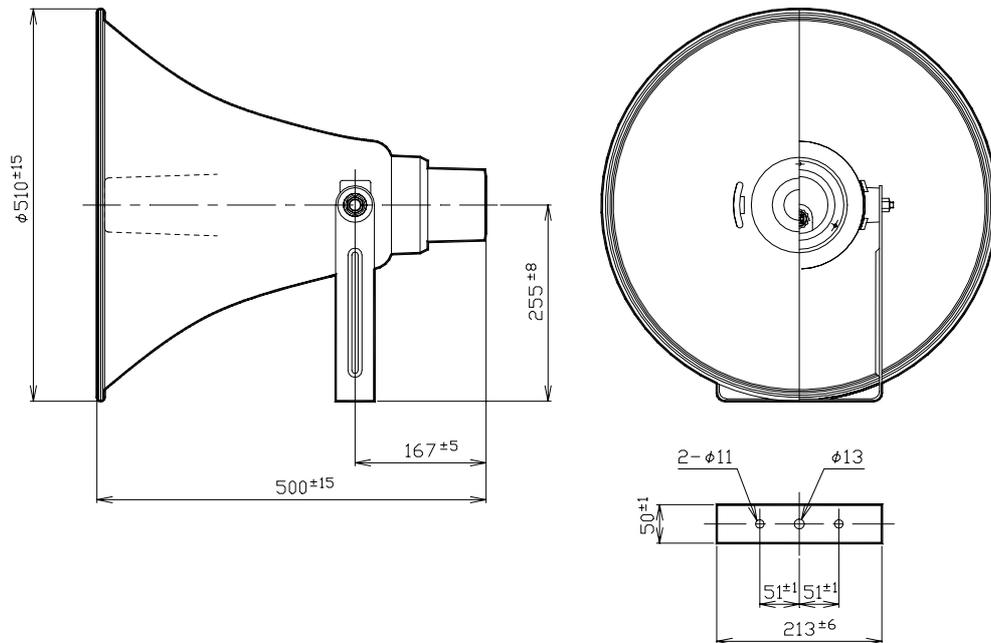

単位 mm

営業

IH06

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社