

仕様書

UNI-PEX

トランス付コンビネーションスピーカ

CT - 510A




非常用放送設備委員会認定品

定格入力	30W			
定格インピーダンス	330 (30W)	500 (20W)	670 (15W)	(ハイインピーダンス 100系)
種別	L級	L級	L級	コンセント切換式
出力音圧レベル	108dB (1m1Wにて)			
再生周波数帯域	225Hz ~ 7kHz (偏差 20dB)			
外装	ホーンマウス(アルミニウム) マンセル N7.0 近似色 ライトグレー レフレクタ (PS樹脂) マンセル N7.0 近似色 ライトグレー カバー (ABS樹脂) マンセル N4.0 近似色 グレー ブラケット (SPCC) マンセル N4.0 近似色 グレー			
取付金具	U字形ブラケット L形			
使用ねじ類	ステンレス製(外部)			
寸法	口径 510mm 全長 500mm			
質量	約 4.3kg			
付属品	専用プラグ付コード(約 50cm) 1、取扱説明書 1、営業所一覧表 1			
適用規格	JIS C 5504 ホーンスピーカによる 日本工業規格適合品 表示許可番号 No.9760 非常用放送設備委員会認定品			

特徴・用途

一般拡声装置用のマッチングトランス内蔵コンビネーションスピーカです。振動板には音質特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質は極めて明快です。コンセント切換式を採用し、定格インピーダンスとハイインピーダンス100系入力W数を表示してありますので出力の整合が容易に行えます。外部にはステンレス製のボルト、ねじ、ワッシャ類を使用していますので、錆びにくくなっています。

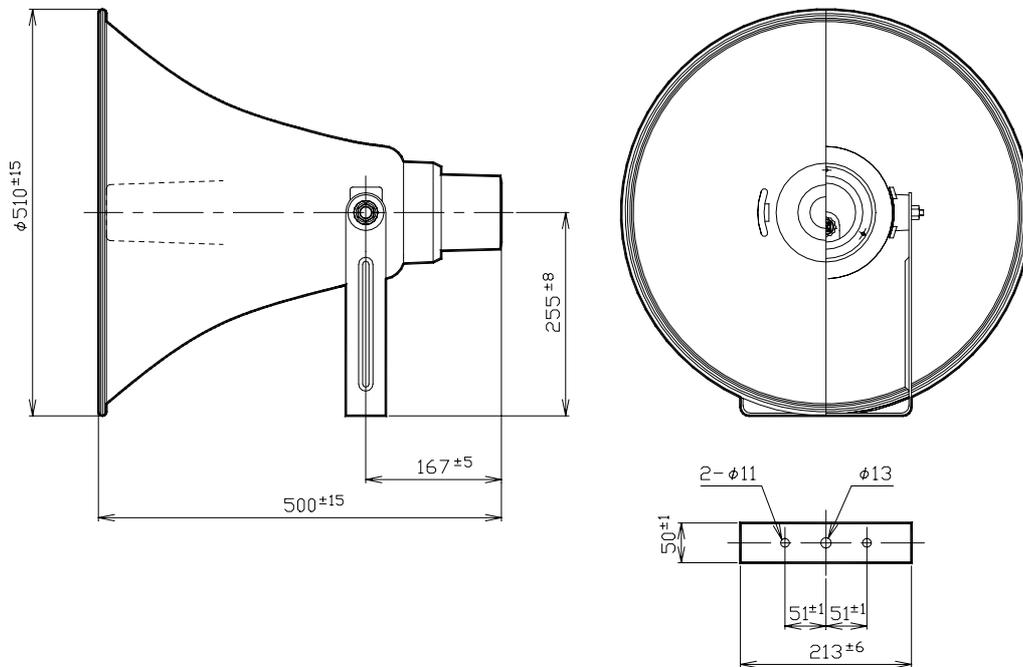

単位 mm

営業

1108