


## コンビネーションスピーカー

### CV-381/25

定格入力	25W
定格インピーダンス	8Ω
出力音圧レベル	106dB (1m 1W)
再生周波数帯域	250Hz~6.3kHz (偏差20dB以内)
取付金具	U字型ブラケット L形 (JIS C 5504)
外装	ホーンマウス (ABS樹脂) : マンセルN7.0近似色 ライトグレー レフレクター (ABS樹脂) : マンセルN7.0近似色 ライトグレー カバー (ABS樹脂) : マンセルN4.0近似色 グレー ブラケット (SPHC) : マンセルN4.0近似色 グレー塗装
質量	約2.7kg
付属品	取扱説明書/安全編 1、UNI-PEX連絡先一覧 1
適用規格	JIS C 5504 ホーンスピーカーに準拠
防塵・防水性能	IP65
特徴・用途	中口径車載拡声装置用の楕円コンビネーションスピーカーです。 中、小形自動車での宣伝広報に好適です。 外部にステンレス製のボルト、ねじ、ワッシャー類を使用していますので、錆びにくくなっています。

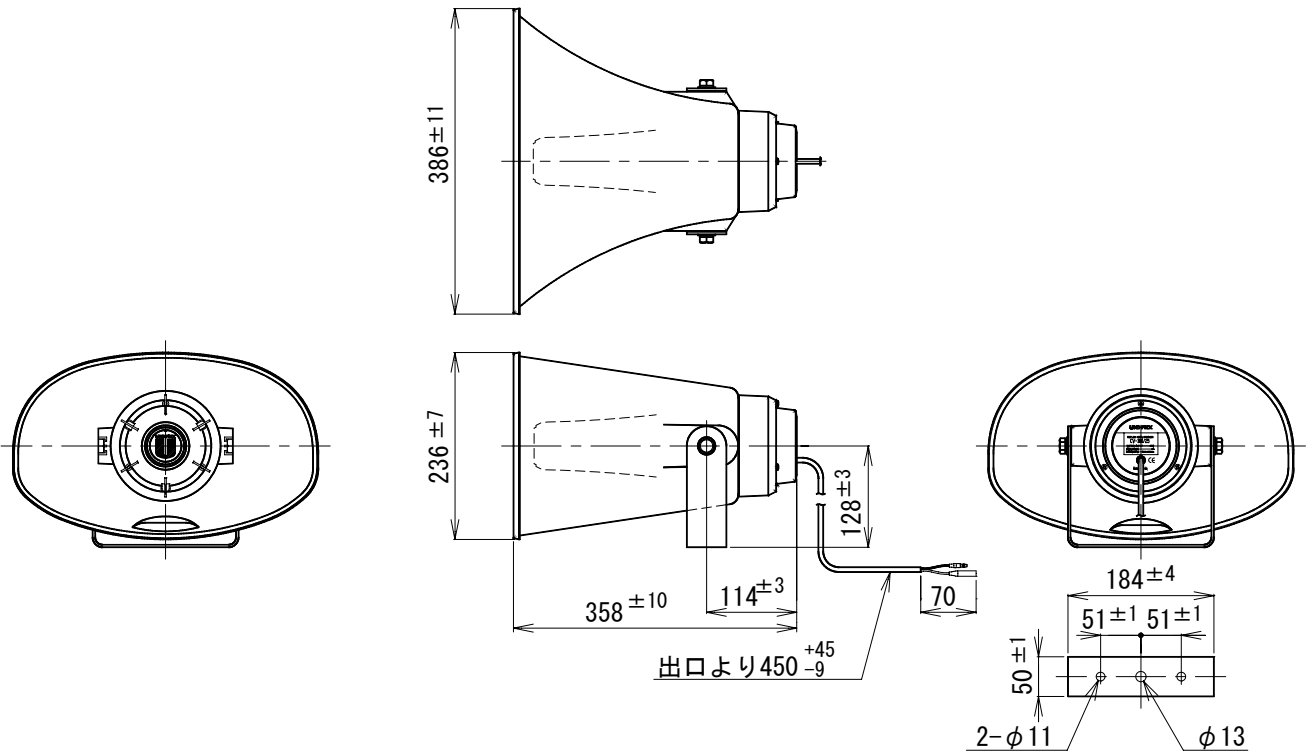

**\* 設置上のご注意**

油の付着しやすい場所や、特に大きな振動が発生する場所には設置しないでください。取付部等が劣化し、落下などの事故の原因となります。

単位 mm

営業

JH01