

仕様書


UNI-PEX

環境対応品 (RoHS 6物質対応)

25Wコンビネーションスピーカー

CV-381/25A

定格入力	25W
定格インピーダンス	8Ω
出力音圧レベル	107dB (1W/1m)
再生周波数帯域	250Hz~6.3kHz (偏差20dB以内)
指向角度	水平40° 垂直40° (2000Hz/-6dB)
取付金具	U字形ブラケット L形 (JIS C 5504)
外装	ホーンマウス (ASA樹脂) : マンセル5GY8. 5/0. 5近似色 シルバーグレー レフレクター (ASA樹脂) : マンセル5GY8. 5/0. 5近似色 シルバーグレー カバー (ASA樹脂) : マンセル5GY8. 5/0. 5近似色 シルバーグレー ブラケット (SPHC) : マンセル5GY8. 5/0. 5近似色 シルバーグレー塗装
寸法	口径386mm×236mm 全長358mm
質量	約2.6kg
入力極性	2芯キャプタイヤコード VCTF0.5×2C (+:黒色、COM:白色)
付属品	取扱説明書/安全編×1
適用規格	JIS C 5504 ホーンスピーカーに準拠
防塵・防水性能	IP65
特徴・用途	楕円形中口径車載拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーで、中、小形自動車での宣伝広報に好適です。振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質は際めて明快です。外部にステンレス製のボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。

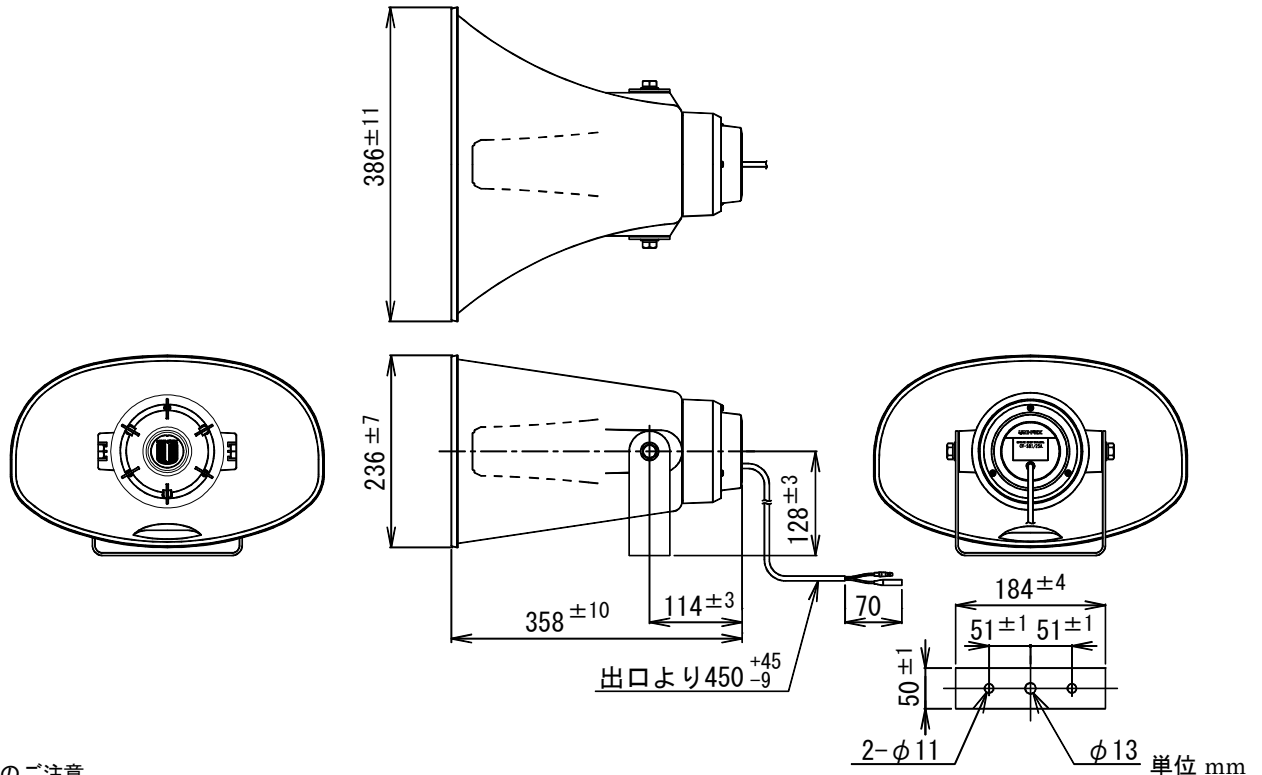

*** 設置上のご注意**

油の付着しやすい場所や、特に大きな振動が発生する場所には設置しないでください。取付部等が劣化し、落下などの事故の原因となります。

営業

A107-A02

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社