

No. 1

防滴形トランス付コンパクト2ウェイスピーカー

CWS-25T



定格入力	25W
定格インピーダンス及び非常用種別	400Ω (25W) (L級) 670Ω (15W) (L級) 1.3kΩ (7.5W) (L級) (ハイインピーダンス 100系) コンセント切換式
音響パワーレベル	p=93dB (1W)
指向特性区分	W
出力音圧レベル	88dB (1m 1W)
再生周波数帯域	80Hz~20kHz (偏差20dB以内)
クロスオーバー周波数	4kHz
使用スピーカー	φ12cm ダイナミックコーンスピーカー φ2cm ドームツイーター
取付金具	U字形ブラケット L形
外装	エンクロージャー (PS樹脂) : マンセルN1.5近似色 ブラック つや消し バッフル (PS樹脂) : マンセルN1.5近似色 ブラック つや消し ブラケット (SPHC) : マンセルN1.5近似色 ブラック つや消し 塗装 グリルスクリーン (アルミパンチンク) : マンセルN1.5近似色 ブラック つや消し 塗装
使用ねじ類	ステンレス製 (外部)
寸法	幅234mm 高さ186.5mm 奥行164mm
適用規格	日本消防検定協会認定品 型式番号 : 鑑認放 第14~107号
防水性能	IPX4
質量	約3.6kg
付属品	取扱説明書 1、専用プラグ付コード (約50cm) 1、保証書 1、UNI-PEX連絡先一覧 1
特徴・用途	高許容入力のφ12cmウーファー、高性能のドームツイーターと堅牢なバスレフ方式エンクロージャーとの組み合わせにより、優れた特性が得られます。 マッチングトランス内蔵ですので、多数同時使用および延長配線に好適です。コンセント切換を採用し、インピーダンス (ハイインピーダンス 100系) と、ワット表示がしてありますので出力の整合が容易です。 雨のかかる屋外での使用に耐える構造で、通気孔も設けていますので屋外、屋内いづれでも使用できます。遊園地の放送、観光案内、グラウンド、小規模イベント放送、店頭ミュージック放送などの使用に最適です。

*** 設置上のご注意**

油の付着しやすい場所や、特に大きな振動が発生する場所には設置しないでください。取付部等が劣化し、落下などの事故の原因となります。

NO.2の外観図と合わせてご覧ください。

営業






JH01

仕様書

UNI-PEX

No. 2

防滴形トランス付コンパクト2ウェイスピーカー
CWS-25T

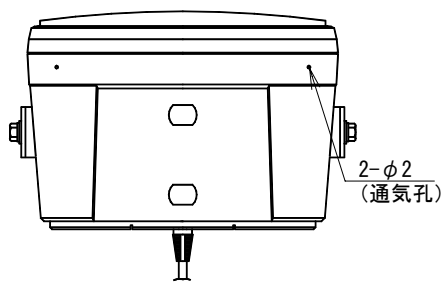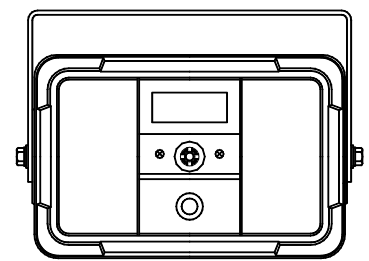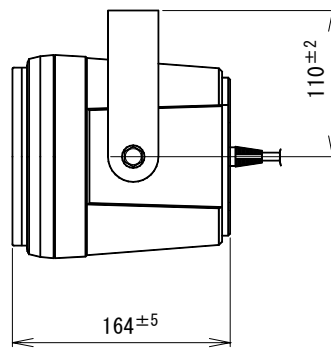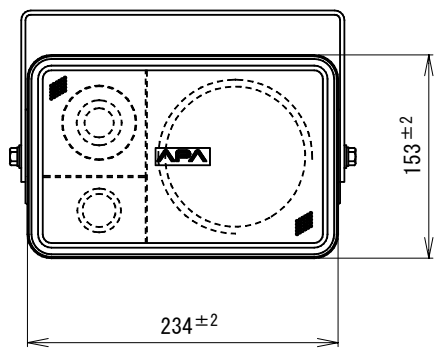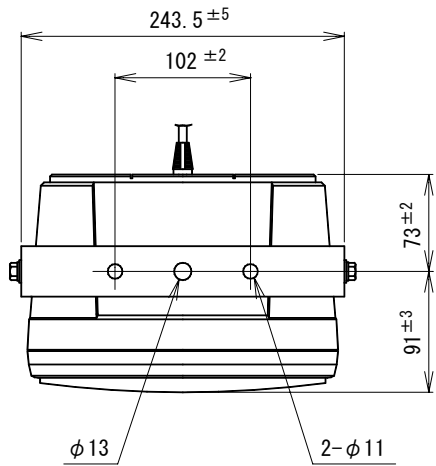

単位mm

営業

JH01

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社