


トランス付コンパクト２ウェイスピーカー (キャノンレセプタクル仕様)

CWS-25TC

定格入力	25W
定格インピーダンス	400Ω (25W) (ハイインピーダンス100系)
出力音圧レベル	88dB (1m1W)
再生周波数帯域	80Hz～20kHz (偏差20dB)
クロスオーバー周波数	4kHz
使用スピーカー	φ12cm ダイナミックコーンスピーカー×1、φ2cm ドームツイーター×1
入力機構	キャノンコネクター (XLR-4-32相当)
取付金具	U字形ブラケット L形
外装	エンクロージャー (PS樹脂) : マンセルN1.5近似色 ブラック つや消し パッフル (PS樹脂) : マンセルN1.5近似色 ブラック つや消し ブラケット (SPHC) : マンセルN1.5近似色 ブラック つや消し 塗装 グリルスクリーン (SPCC) : マンセルN1.5近似色 ブラック つや消し 塗装

使用ねじ類	ステンレス製 (外部)
寸法	幅234mm 高さ186.5mm 奥行164mm
質量	約3.6kg
付属品	取扱説明書 1、保証書 1、UNI-PEX連絡先一覧 1、蝶ナット (W3/8) 1、ワッシャー 2
特徴・用途	高許容入力φ12cmウーファー、高性能のドームツイーターと堅牢なバスレフ方式エンクロージャーとの組み合わせにより、優れた特性が得られます。 マッチングトランス内蔵ですので、多数同時使用及び延長配線に好適です。

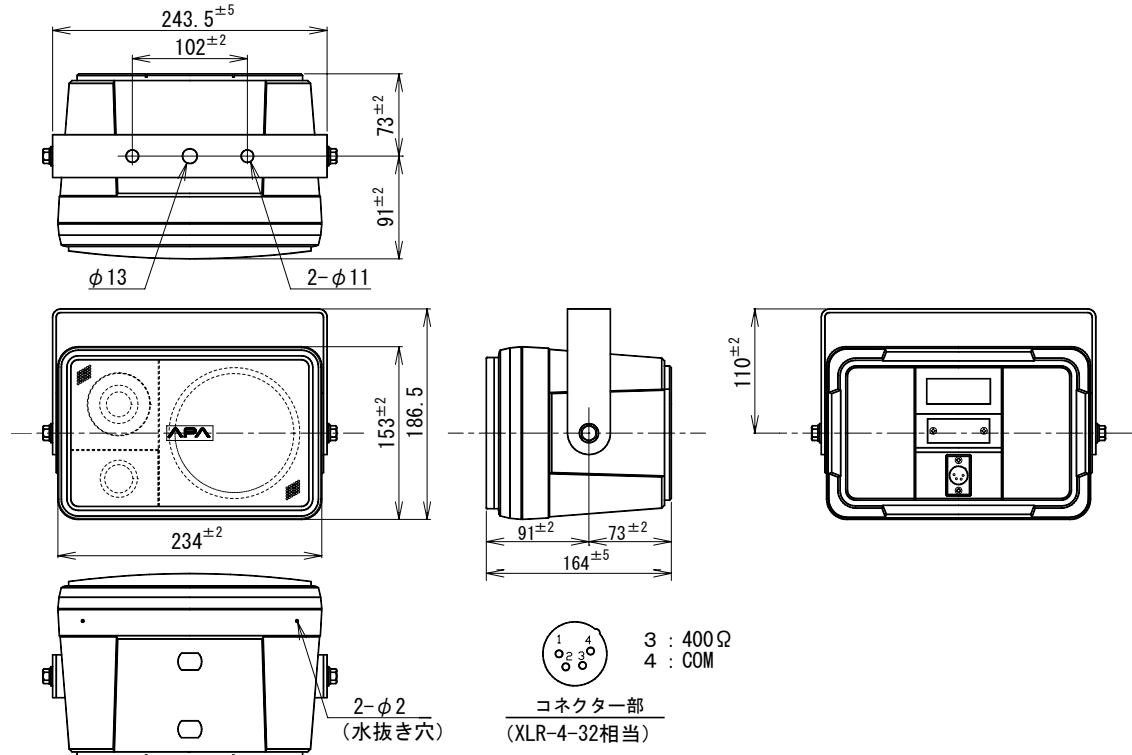

* 設置上のご注意

油の付着しやすい場所や、特に大きな振動が発生する場所には設置しないでください。取付部等が劣化し、落下などの事故の原因となります。

営業

JH01