

仕様書

UNI-PEX

No.1

非常用放送設備委員会認定品
認定番号：第0006号

一斉式非常放送設備

DEA - 0605 (60W)

使用電源	AC100V 50/60Hz DC24V (停電時且つ非常放送時)
定格消費電力	AC157W DC117W
定格消費電流	AC1.87A DC4.5A
出力	定格60W 最大100W
出力負荷インピーダンス	170 (ハイインピーダンス 100系) 平衡
ひずみ率	2%
周波数特性	50Hz ~ 15kHz 偏差±3dB (ライン入力において)
入力感度及びインピーダンス	マイク : -62dBV 600 不平衡 (平衡トランス取付可) 音量調節器付 ライン : -22dBV 10k 不平衡 音量調節器付 リモコン : -2dBV 600 不平衡 (平衡トランス取付可) レベル半固定内蔵 ユニット : -22dBV 10k 不平衡
信号対雑音比	60dB (組込ユニットを除く) 【非常用操作部及び出力制御部】
動作表示	回線別表示 : 発光ダイオード 緑 一斉表示 : 発光ダイオード 橙 短絡表示 : 発光ダイオード 赤 出力定格内表示 : 発光ダイオード 緑 出力定格以上表示 : 発光ダイオード 赤 充電中表示 : 発光ダイオード 緑 電源電圧 : メータ 火災灯 : 発光ダイオード 赤
警報周波数	400Hz ~ 1000Hz 周期5秒 (非常用放送設備委員会標準音)
非常放送マイク出力制御	非常/業務 兼用 入力感度 -46dBV インピーダンス 600 不平衡 ALC付 業務 : 5回線 + 一斉 (手動) 非常 : 一斉 自火報連動 : 一斉
外部制御	非常起動入力 : (メイク接点受信) 自火報 電源起動入力 : (メイク接点受信) 電源入、一斉制御 非常接点 : (常時DC24V100mA送り、非常時断) ローカル制御 EB接点 : (無電圧メイク接点1A) 自火報地区ベル断
モニタースピーカー	6.5cmパーマネントダイナミック型 アツテネーター付 【非常電源部】
蓄電池	三洋電機(株)製円筒密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池 20N-1800C、 ユニペックス品番 NBT-1800
容量	DC24V 1800mAh/5HR
持続時間	定格出力時 10分間以上
充電方式	トリクル充電
充電時間	48時間
充電電流	約60mA

営業

JD01

仕様書

UNI-PEX

No.2

非常用放送設備委員会認定品
認定番号：第0006号

一斉式非常放送設備
DEA-0605(60W)

使用半導体 IC 9、FET 1、トランジスター 38、ダイオード 55、ゼナーダイオード 7、
発光ダイオード 17、サーミスター 2

使用温度範囲 -10 ~ +40

外装 パネル(鋼板)：マンセル5Y4/1近似色 ダークグレー
ケース(鋼板)：マンセル2.5Y8/2近似色 ベージュ

寸法 幅300mm 高さ430mm 奥行き130mm(突起物を除く)

質量 約11.7kg(蓄電池を除く)

付属品 2極大形単頭プラグ 1、ヒューズ(0.5A) 2、回線表示紙 1、保証書 1、取扱説明書 1
操作説明書 1、工事説明書 1、取付用型紙 1、UNI-PEX連絡先一覧 1

特徴・用途 壁掛形で火災発生時には簡単2回操作で誰にでも全館一斉に非常放送ができる一斉式非常放送設備
です。
業務放送として使用でき、5系統まで放送先を選択できます。
モニタースピーカーを内蔵していますので、外部マイクやライン入力に接続された機器のモニター
ができます。
別売りのラジオ、カセットテーププレーヤーユニットが組込めますので用途の広い使用が出来ます。

No.3の外観図と合わせてご覧ください。

営業


仕様書

UNI-PEX

No.3

非常用放送設備委員会認定品
認定番号：第0006号

一斉式非常放送設備
DEA-0605(60W)

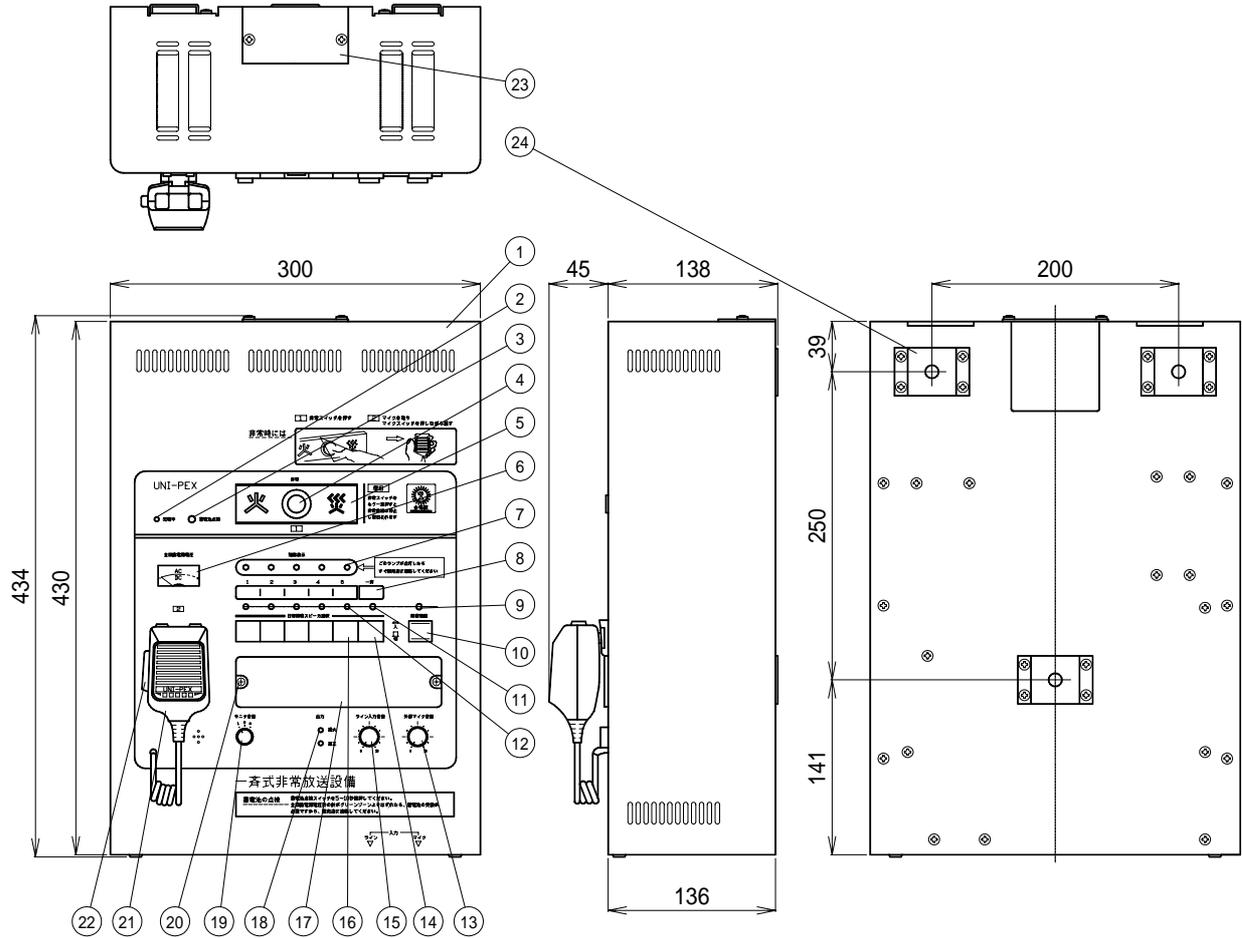

番号	名称	番号	名称
1	カバー	13	外部マイク音量調節つまみ
2	充電中表示灯	14	一斉放送スイッチ
3	蓄電池点検スイッチ	15	ライン入力音量調節つまみ
4	非常起動スイッチ	16	スピーカー回線選択スイッチ
5	火災灯	17	業務ユニット組込部
6	主回路電源電圧計	18	出力表示灯
7	短絡表示灯	19	モニター音量調節つまみ
8	回線別表示部	20	業務ユニット取付ビス
9	業務電源表示灯	21	非常放送マイク(業務兼用)
10	業務電源スイッチ	22	マイク放送スイッチ
11	一斉表示灯	23	蓄シャーシ
12	作動表示灯	24	壁面取付金具

単位mm

営業