


## 防水壁掛形スピーカー（防かび処理）

### DF-310WRT II

定格入力	3W			
定格インピーダンス及びケーブル色	3.3KΩ (3W) 橙色	5KΩ (2W) 緑色	10KΩ (1W) 黄色	COM 赤色
出力音圧レベル	86dB (1m 1W)			
再生周波数帯域	95Hz ~ 20kHz			
使用スピーカー	φ10cm フルレンジ防水スピーカー X 1			
外装	本体 (ABS樹脂)	マンセル	9.9Y8.7/0.75近似色	アイボリー
	グリル枠 (防かび材入りABS樹脂)	マンセル	9.9Y8.7/0.75近似色	アイボリー
	ネット (角メタルパンチングメッキ + カチオン電着 + 防かび塗装)	マンセル	9.9Y8.7/0.75近似色	アイボリー
寸法	幅232mm	高さ158mm	奥行86mm	
質量	約1.1kg			
適用規格	防水試験	: JIS C 0920	防雨形	
	塩水噴霧試験	: JIS K 5400		
	防かび抵抗性試験	: JIS Z 2911		
付属品	防水取付金具 1			

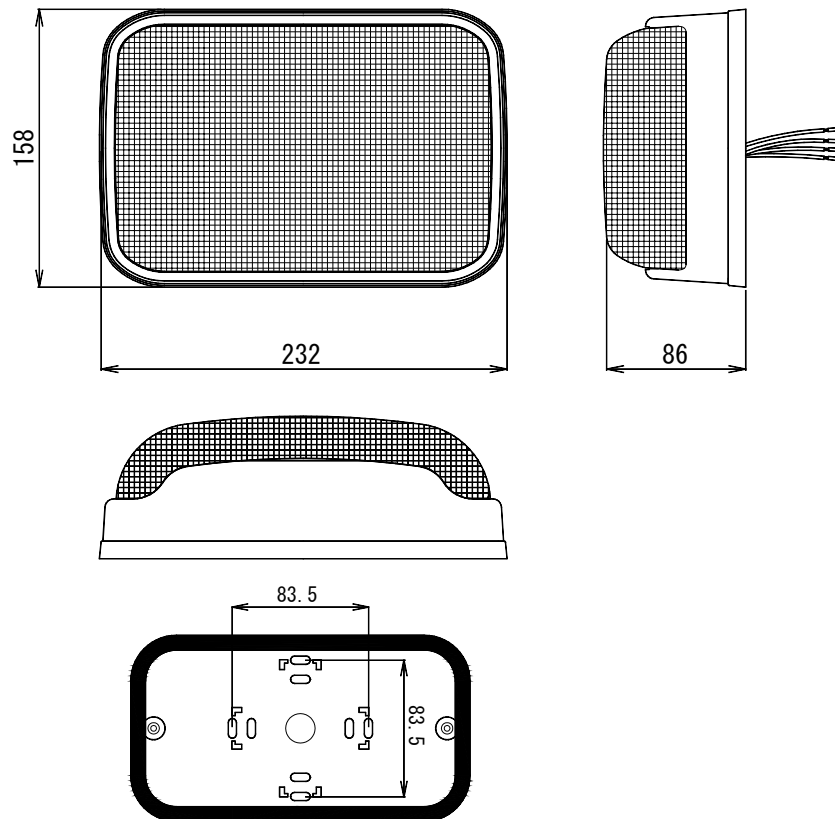

防水取付金具 (付属品)

この商品はオースミ電機株式会社の製品です。

単位 mm

営業

JH01