


仕様書

UNI-PEX

No.1

2ウェイスピーカー DLS-160

- 定格入力 160W (RMS / EIA)
 最大入力 320W (連続プログラム)
 定格インピーダンス 8
 出力音圧レベル 94dB (1W / 1mにて)
 再生周波数帯域 70Hz ~ 20kHz (偏差±20dB)
 入力機構 6.3ホーンジャック 2、2Pプッシュターミナル 1、並列接続
 外装 エンクロージャー(木製):マンセルN3近似色 ダークグレー 塗装仕上げ
 パンチングネット(鉄製):マンセルN3近似色 ダークグレー 塗装仕上げ
 寸法 幅300mm 高さ820mm 奥行280mm
 質量 約17kg
 付属品 取付金具 1式、取扱説明書(保証書付) 1
 特徴・用途 高指向特性のホーンツイーター、高許容入力の20cmウーファーと堅牢なバスレフ方式エンクロージャーとの組合せにより、低域から高域まで全帯域にわたり指向性がコントロールされていますので広範囲に軸上と変わらない優れた特性が得られます。
 大きなラウンジから中規模イベント放送や店頭ミュージック放送、中規模ステージモニター、結婚式場などの使用に最適です。簡易防球構造で体育館等の使用にも可能です。

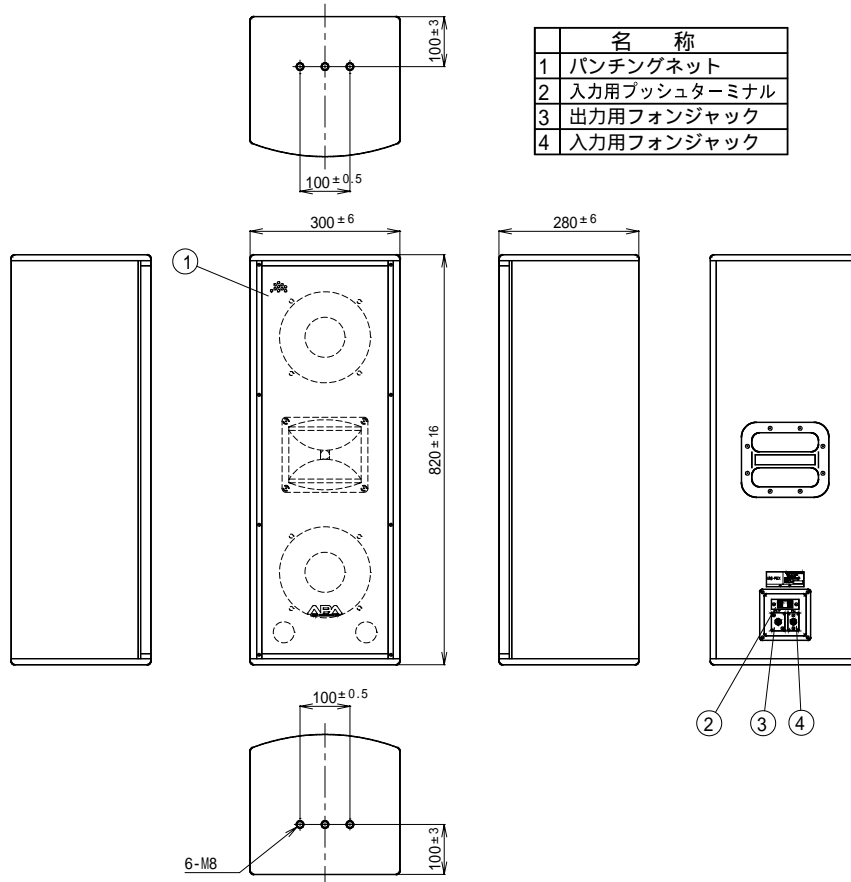

No. 2の専用取付金具の図と合わせてご覧下さい。

単位mm

営業

JE04


仕様書

UNI-PEX

No.2

2ウェイスピーカー
DLS-160

専用取付金具

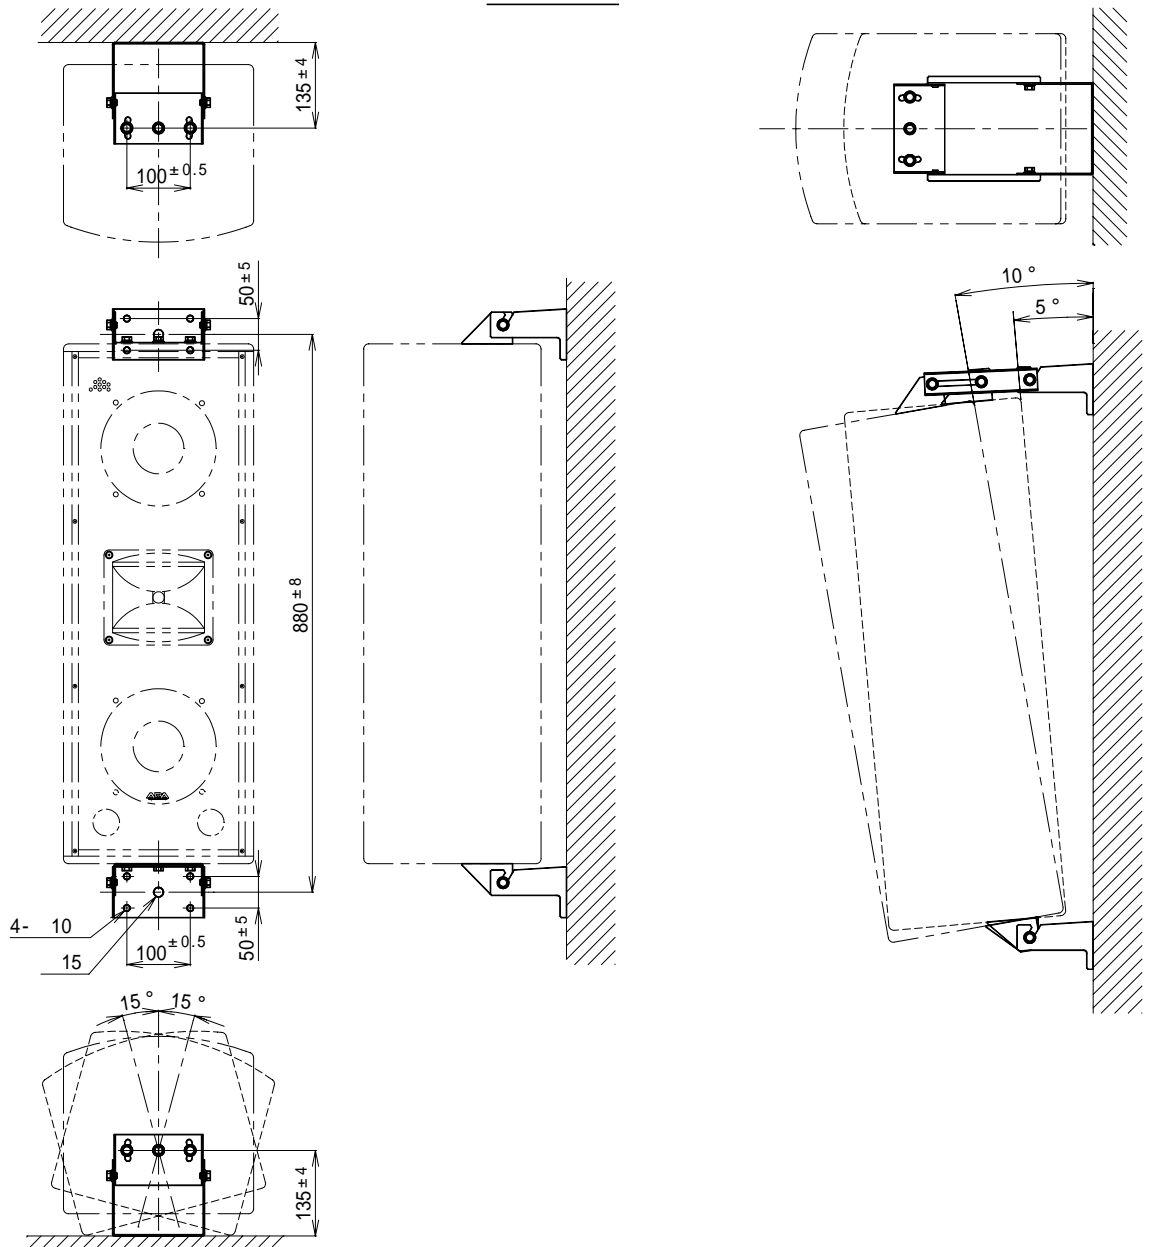

単位mm

営業

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社