

仕様書


UNI-PEX

No.1

2ウェイスピーカー DLS - 160T



定格入力	80W (RMS / EIA)			
定格インピーダンス 及び非常用種別	125 (80W) L級	250 (40W) L級	500 (20W) L級	ハイインピーダンス 100系
出力音圧レベル	94dB (1W1m)			
音響パワーレベル	p = 97dB (1W)			
指向特性区分	W			
再生周波数帯域	70Hz ~ 20kHz (偏差 ± 20dB)			
入力機構	4Pプッシュターミナル			
外装	エンクロージャー (木製) : マンセルN3近似色 ダークグレー 塗装 パンチングネット (鉄製) : マンセルN3近似色 ダークグレー 塗装			
寸法	幅300mm 高さ820mm 奥行280mm			
適用規格	日本消防検定協会認定品 型式番号 : 鑑認放 第14 ~ 121号			
質量	約18.5kg			
付属品	取付金具 1式、取扱説明書 (保証書付) × 1			
適合品	スピーカースタンド ST - 25			
特徴・用途	高指向特性のホーンツイーター、高許容入力の20cmウーファーと堅牢なバスレフ方式エンクロージャーとの組合せにより、低域から高域まで全帯域にわたり指向性がコントロールされていますので広範囲に軸上と変わらない優れた特性が得られます。 マッチングトランス内蔵ですので多数のスピーカー配置ができます。ラウンジから中規模イベント放送や店頭ミュージック放送、中規模ステージモニター、結婚式場などの使用に最適です。 簡易防球構造で体育館等での使用も可能です。			

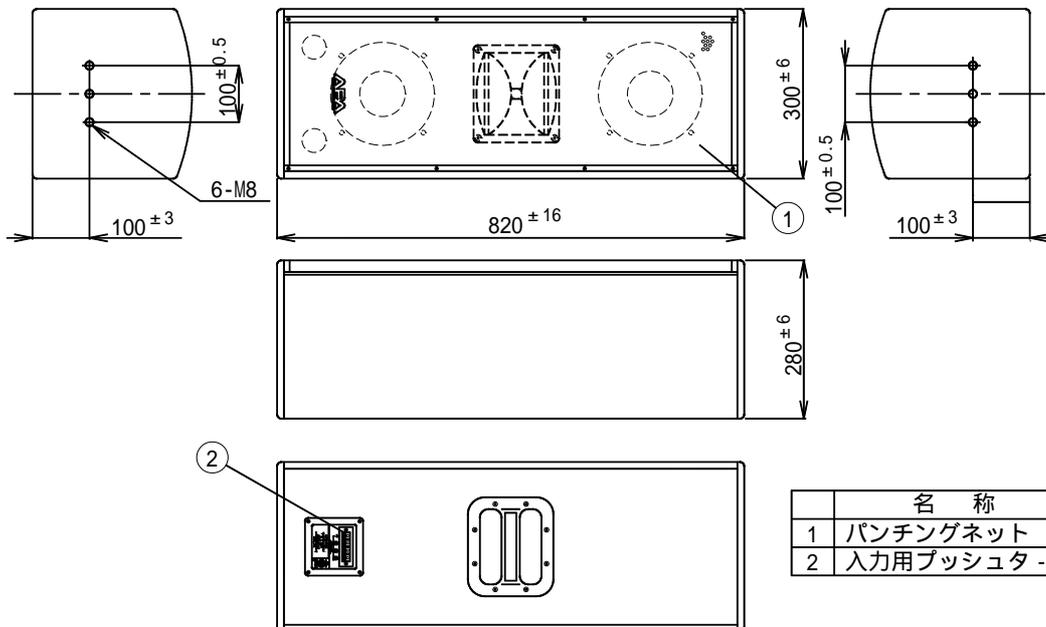

名称	
1	パンチングネット
2	入力用プッシュターミナル

No.2 の専用取付金具の図と合わせてご覧下さい
単位 mm

*** 設置上のご注意**

油の付着しやすい場所や、特に大きな振動が発生する場所には設置しないでください。取付部等が劣化し、落下などの事故の原因となります。

営業

AB04


仕様書

UNI-PEX

No.2

2ウェイスピーカー
DLS-160T

専用取付金具

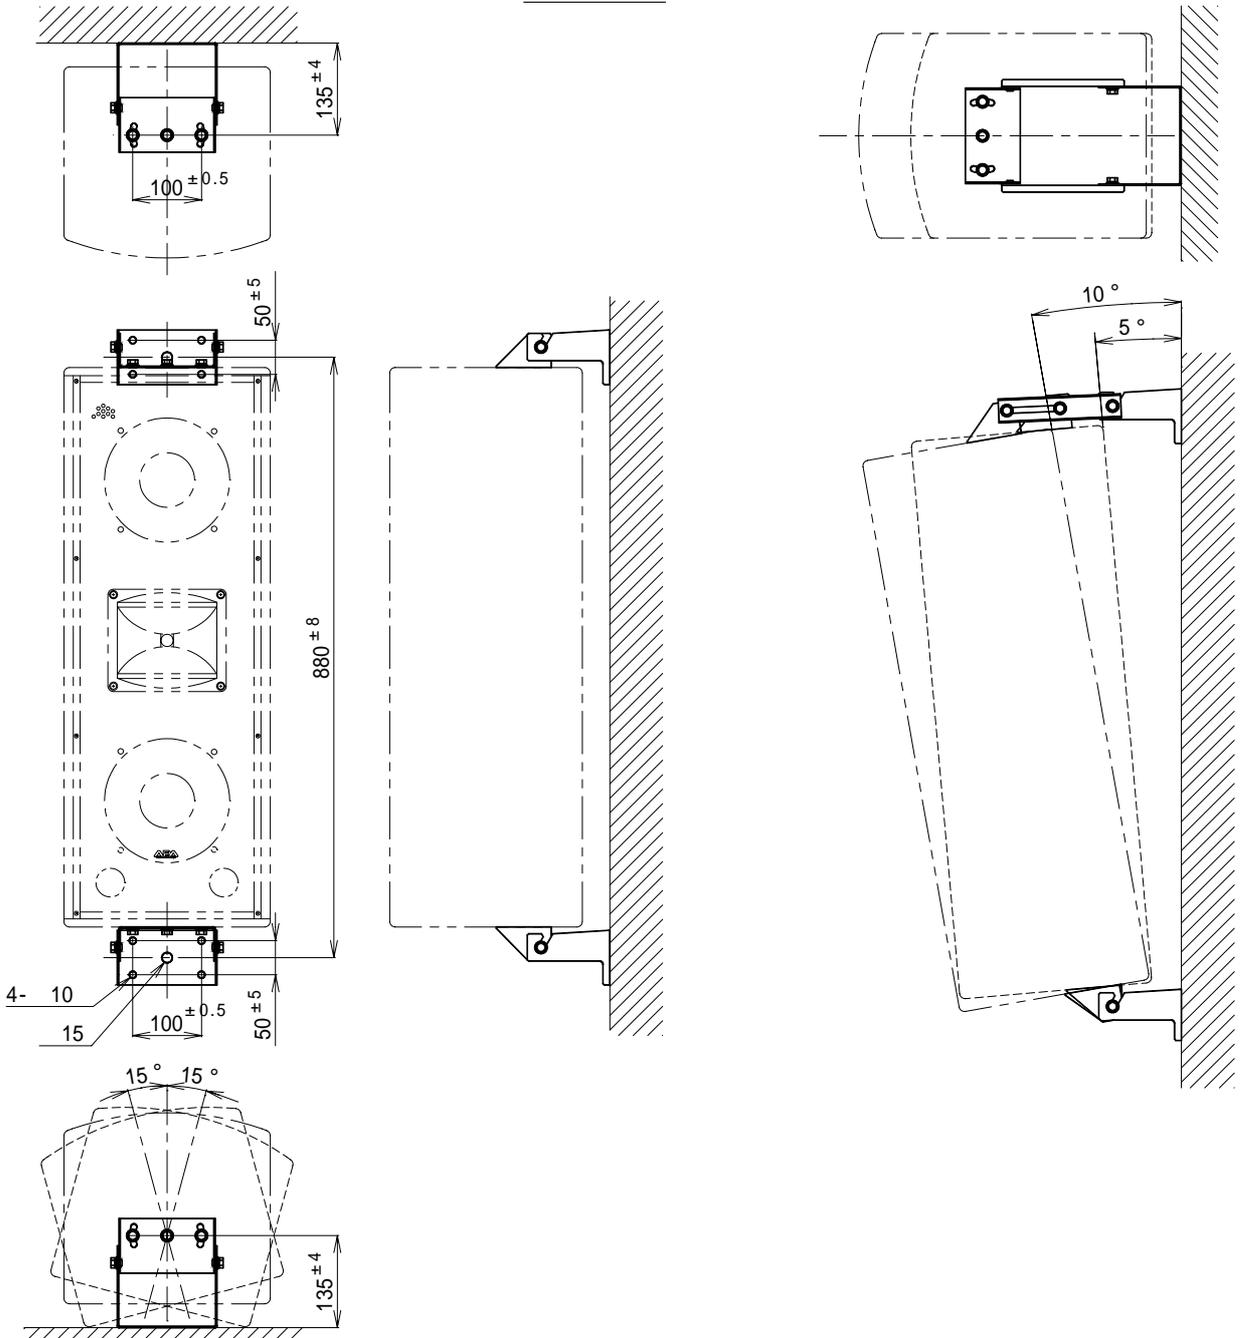

単位mm

営業

AB04

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社