


仕様書

UNI-PEX

2 ウェイスピーカー DLS - 80T



定格入力	40W (RMS / EIA)
定格インピーダンス	250 500 1k (40W) (20W) (10W) ハイインピーダンス 100系
非常用種別	L級 L級 L級
出力音圧レベル	90dB (1W 1m)
音響パワーレベル	p = 94dB (1W)
指向特性区分	W
再生周波数帯域	60Hz ~ 20kHz
入力機構	4P プッシュターミナル
外装	エンクロージャー (木製、塗装仕上げ) マンセルN3 近似色 ダークグレー パンチングネット (鉄製、塗装仕上げ) マンセルN3 近似色 ダークグレー
寸法	幅 300mm 高さ 450mm 奥行 260mm
適用規格	日本消防検定協会認定品 型式番号: 鑑認放 第14~119号
質量	約 10kg
付属品	プッシング×8、取扱説明書 (保証書付) × 1
適合品	天井取付金具 SA-801C、壁取付金具 SA-802C、スピーカースタンド ST-25
特徴・用途	高指向特性のドームツイーター、高許容入力の 20cm ウーファーと堅牢なバスレフ方式エンクロージャーとの組合せにより、低域から高域まで全帯域にわたり指向性がコントロールされていますので広範囲に軸上と変わらない優れた特性が得られます。 マッチングトランス内蔵ですので多数のスピーカー配置ができます。ラウンジから中規模イベント放送や店頭ミュージック放送、中規模ステージモニター、結婚式場などの使用に最適です。

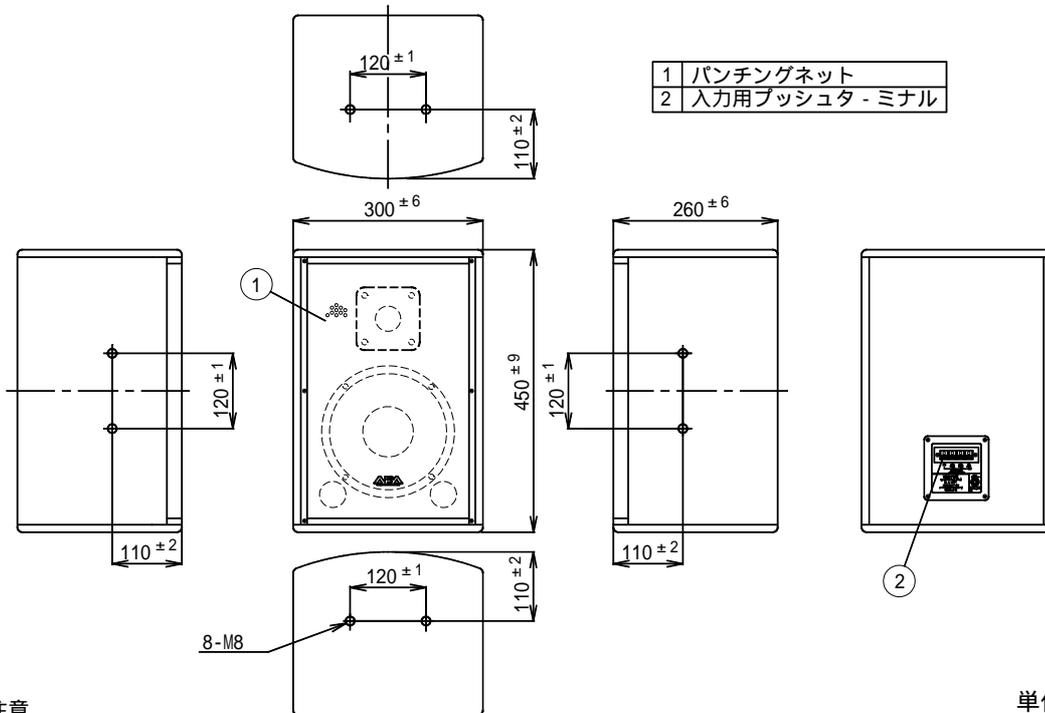

* 設置上のご注意

単位 mm

油の付着しやすい場所や、特に大きな振動が発生する場所には設置しないでください。取付部等が劣化し、落下などの事故の原因となります。

営業

AB04

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社