

No. 1

プログラムタイマー

DT-1401

使用電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	約6W
内蔵バッテリー	円筒密閉形ニッケルカドミウム電池
停電補償	200時間以上 (周囲温度25℃で使用時)
時計精度	月差±5秒 (周囲温度25℃ AC100Vで使用時)
プログラム数	グループ1~3 (ステップ容量計150) グループ4・当日プログラム (ステップ容量計100)
プログラム内容	曜日、出力番号、出力状態、時、分
設定単位	分
出力数	4系統
接点容量	出力番号1・2 DC24V 2A (無電圧メイク接点) 出力番号3・4 DC24V 0.5A (無電圧メイク接点)
出力状態	保持 (入または切) パルス (約5秒)
プログラム入力	キーボード入力
表示	動作中: 曜日、時、分、出力 設定中: プログラムの内容
特殊機能	連休の設定 曜日の一時変更 プログラム入力時に確認音または警告音 停電復帰時表示点滅
使用温度範囲	0℃~+50℃
寸法	幅420mm 高さ46mm 奥行216mm
外装	パネル (鋼板): マンセルN4.5近似色 グレー ケース (ビニールラミネート鋼板): マンセルN1近似色 ブラック
質量	約2.6kg
付属品	保証書 1、取扱説明書 1
適合品	ラック取付金具EEP-44G
特徴・用途	本機はプログラム設定を4グループまで設定でき、当日のみのプログラム設定、一時変更、手動制御時刻設定ができ、誤ってキーを押しても表示の変化をさせないキーロック方式を採用したプログラムタイマーです。 万一停電したときでも停電保証 (200時間) 回路が内蔵していますので、時刻の停止はありません。学校、幼稚園、会社、工場、商店街等の定時時報装置に好適です。 別売のラック取付金具EEP-44で、EIA規格ラックに組み込むことも可能です。

No. 2の外観図と合わせてご覧ください。

営業





JH08

仕様書

UNI-PEX

No. 2

プログラムタイマー
DT-1401

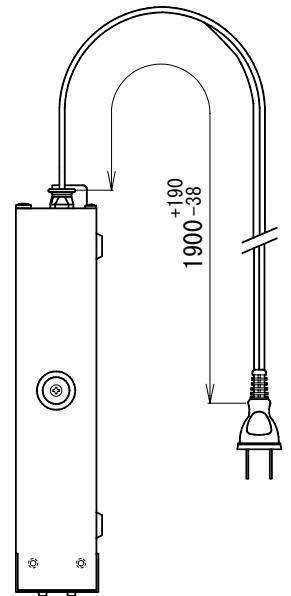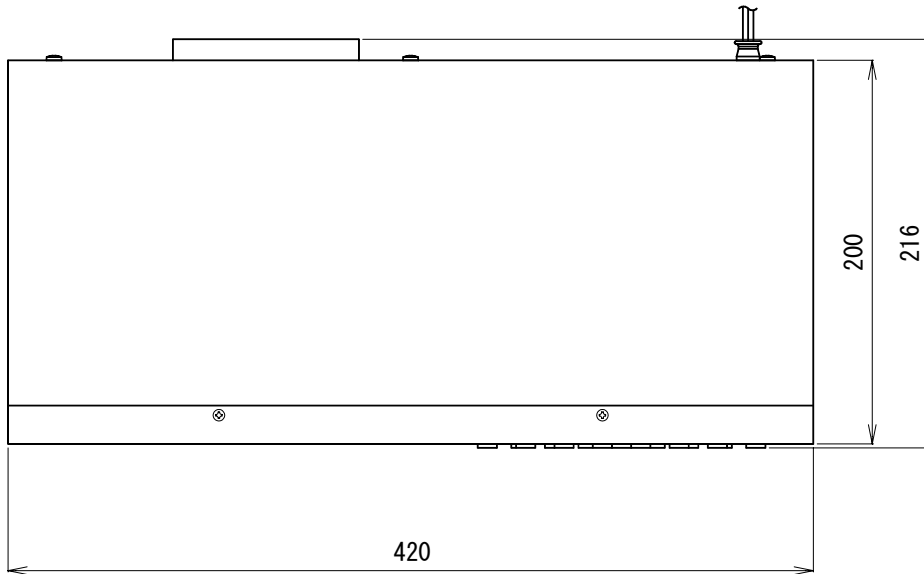

単位mm

営業

JH08

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社