

仕様書

UNI-PEX

No.1

プログラムコントローラ

DT - 2501

使用電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	約9W
内蔵バッテリー	パナジウムリチウム蓄電池 3V 50mAh
停電補償	約2ヶ月(周囲温度25) (メモリと時計のみ3日間充電完了時)
時計精度	月差±5秒(周囲温度25 AC100Vで使用時)
同期運転	1秒式又は30秒式の親時計に同期
時刻自動修正	7時、12時、19時の1日3回 (FMラジオチューナからのNHK時報音による)
プログラム数	標準モード : 100ステップのブロック(A、B、C、D、E、F、G、H、J)合計900ステップ 繰返しモード : H、Jブロック200ステップ(H、Jは標準、繰返しモードいずれかで使用)
プログラム内容	リレー動作、曜日、出力番号、時、分、秒
設定単位	秒
出力数	5系統(出力番号1~4は各1回路、出力番号5は2回路)
接点容量	出力番号 1~4 DC30V 3mA~1A (無電圧メーク接点) 出力番号 5 DC30V 3mA~3A (無電圧メーク接点) またはAC100V 3mA~3A (抵抗負荷の場合)
出力状態	保持(入または切)
プログラム入力	キーボード入力
表示動作中	日付、曜日、時、分、秒、動作中ブロック
表示設定中	プログラムの内容、操作説明を表示
特殊機能	プログラム表示、プログラム消去、停電時刻の表示、停電復帰後の警報音・手動スイッチ
使用温度範囲	-10 ~ +50 (結露なきこと)
寸法	幅 420mm 高さ 90mm 奥行 295mm
外装	パネル(合成樹脂) マンセルN4.5 近似色 グレー (PANTONE Cool Gray 10c) ケース(ビニールラミネート鋼板) ライトグレー
質量	約5.2kg
付属品	AC電源コード(2.6m) 1、端子カバー 2、カバー取付ねじ(M3×6) 4、保証書 1、 プログラム用紙No.1 1、プログラム用紙No.2(5枚1組) 1、プログラム用紙No.3 (5枚1組) 1、 プログラム用紙No.4 1、工事説明書 1、取扱説明書 1
特徴・用途	液晶画面に操作ガイダンスを表示し、簡単な操作でプログラム設定が可能です。 また、プログラム内容も液晶画面でチェックできます。 プログラムの記憶容量は900ステップで、5系統の出力を備えています。

No.2の外観図と合わせてご覧ください。

営業





IH06

仕様書

UNI-PEX

No.2

プログラムコントローラ
DT-2501

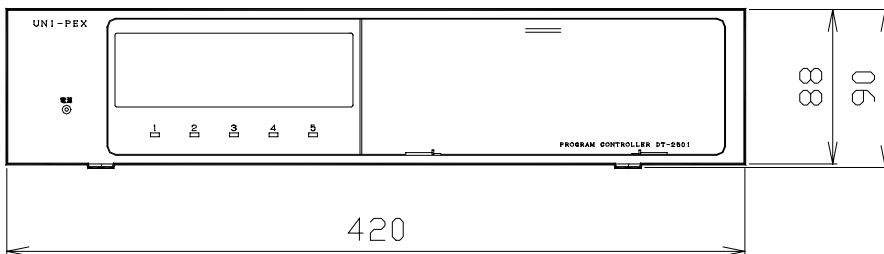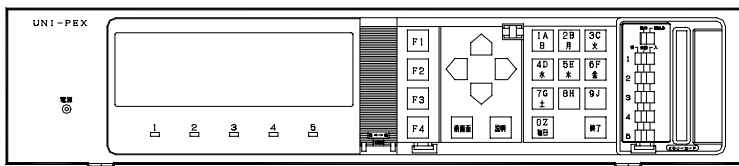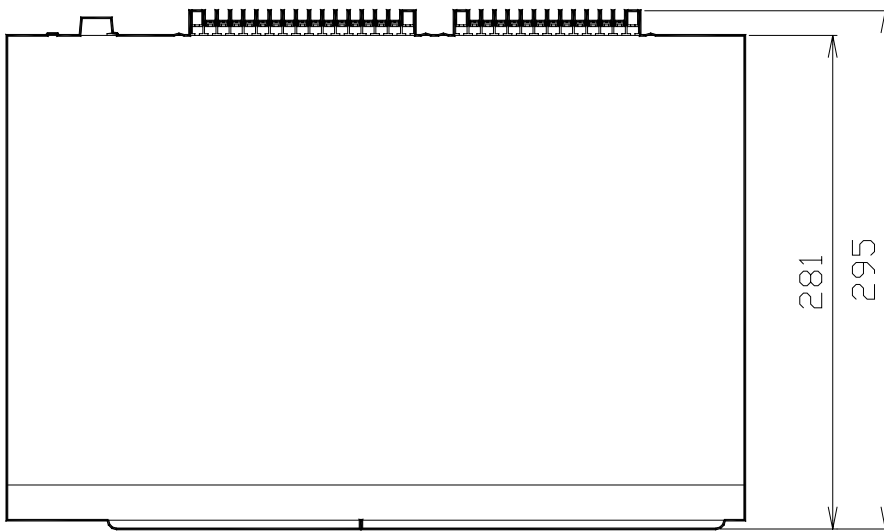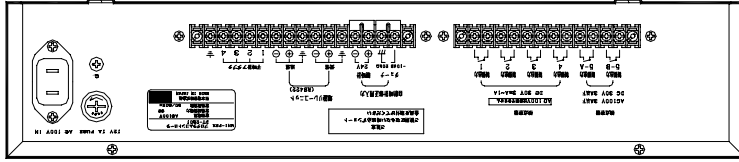

単位mm

営業