

仕様書

UNI-PEX

No.1

防滴型コンパクト2ウェイスピーカー DWS - 60T



日本消防検定協会認定品



非常用放送設備委員会認定品

定格入力	60W
定格インピーダンス及び非常用種別	170 (60W) L級 330 (30W) L級 670 (15W) L級 (ハイインピーダンス100系)
出力音圧レベル	94dB (1m1Wにて)
音響パワーレベル	p = 97dB (1W)
指向特性区分	W
再生周波数帯域	80Hz ~ 20kHz (偏差10dB)
クロスオーバー周波数	3kHz
指向特性	40° 80° (水平 垂直、-6dB)
入力機構	コンセント切換式
使用スピーカー	20cm コーン形ウーハー 3.1cm ドームツイーター (定指向性ホーン付)
外觀仕上	エンクロージャー (PP樹脂) : マンセルN1.5 近似色ブラック バップル (PS樹脂) : マンセルN1.5 近似色ブラック グリルスクリーン (アルミニウム) : マンセルN1.5 近似色ブラック 半艶塗装
寸法	幅376mm 高さ241mm 奥行318mm
適用規格	日本消防検定協会認定品 非常用放送設備委員会認定品
質量	約7.7kg
付属品	取扱説明書 (保証書付) 1、専用プラグ付コード (約50cm) 1 UNI-PEX連絡先一覧 1
専用品	天井取付金具 (SA-911)、壁面取付金具 (SA-912)
特徴・用途	定指向性ホーン採用の高効率ツイーターと高許容入力の20cmウーハーとの組み合わせによる2ウェイバスレフ型スピーカーシステムです。耐水性、耐候性に優れたスピーカーユニットとエンクロージャーの採用により屋外用として高耐久性と高音質を發揮します。マッチングトランス内蔵ですので多数同時使用や延長配線に好適です。別売の天井取付金具 (SA-911)、壁面取付金具 (SA-912) との組み合わせにより、遊園地の放送、観光案内、グラウンド、中規模イベント放送、店頭ミュージック放送などの使用に最適です。

* 設置上のご注意 油の付着しやすい場所への設置はしないでください。
取付部等が劣化し、落下などの事故の原因となります。

非常用放送設備の認定が非常用放送設備委員会から日本消防検定協会へ移行されました。
製品への表示は在庫の都合で、非常用放送設備委員会又は日本消防検定協会の認定マーク表示となります。
・非常用放送設備委員会の認定マーク表示品でも経過措置の適用により有効です。(非放委13-64号)
・非常放送設備の基準については変更ありません。(消防庁告示第20号)

No.2の外観図と合わせてご覧下さい。

営業

JC09

今後改良のため、予告なく変更することがあります。






製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社

仕様書

UNI-PEX

No.2

防滴型コンパクト2ウェイスピーカー
DWS - 60T

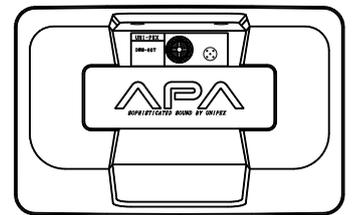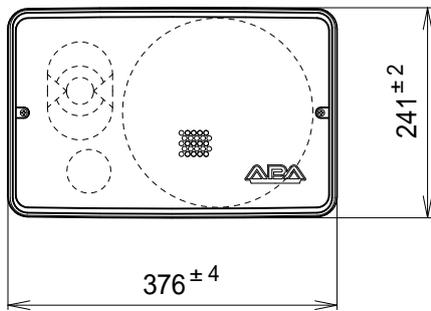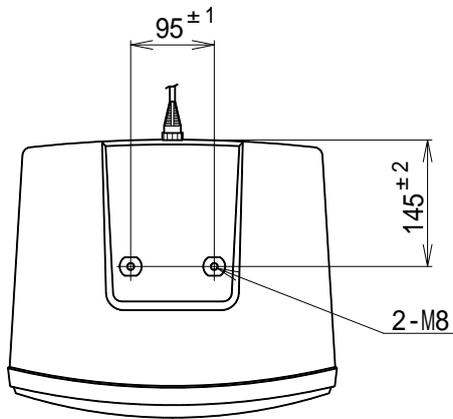

単位mm

営業