

## 入力ユニット

### EU - 300


電源電圧 DC12V  
 消費電流 10mA以下  
 定格出力 -26dBV±3dB 600 不平衡  
 全高調波歪み率 1%以下(1kHz 定格時)  
 周波数特性 50Hz~20kHz (偏差±3dB)  
 入力感度及びインピーダンス  
 入力感度SW切換式 音量調節器付  
 -62dBV±3dB 600 不平衡  
 -42dBV±3dB 600 不平衡  
 -22dBV±3dB 10k 不平衡  
 -2dBV±3dB 10k 不平衡

使用温度範囲 0 ~ +40  
 外装 パネル(ABS樹脂):マンセルN1近似色 黒 塗装  
 ケース(メッキ鋼板)

寸法 幅84mm 高さ30mm 奥行122mm  
 質量 約170g

付属品 設定用ドライバー 1、取扱説明書 1

特徴・用途 ワイヤレスチューナーユニット用のスロットに適合する有線1入力増設ユニットです。入力感度は4段階の切換(-62dBV、-42dBV、-22dBV、-2dBV)が可能です。出力ピン配列がワイヤレスチューナーとコンパチの為、そのままチューナーと置換えが可能です。組込む機器から出ているアンテナケーブルがフリーにならないようにダミーのTMPコネクタを有しています。

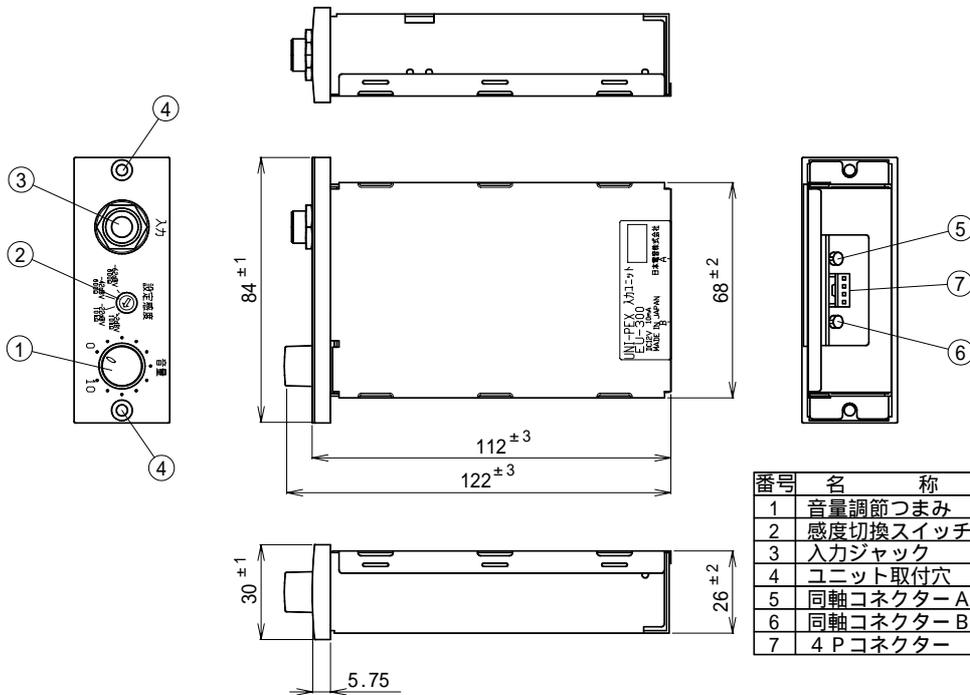

単位 mm

営業

JD01