

No. 1

音声警報対応

非常業務用リモコン

EWR-010A



使用電源	DC24V
消費電流	200mA (手動起動 非常一斉 第2シグナル音出力時)
周波数特性	50Hz : -3dB±2dB、15kHz : -0.5dB±2dB (予備入力)
全高調波ひずみ率	1%以下
非常・業務兼用 マイク入力	-46dBV 600Ω 不平衡 AGC付
予備音声入力	-22dBV±3dB 10kΩ 不平衡 (平衡トランス取付可)
リモコン出力	0dBV 600Ω 平衡
信号対雑音比	65dB以上 (予備入力)
出力制御	非常 放送階選択 10回線及び一斉 業務 スピーカー回線選択 10回線及び一斉 ブロック選択 5回線 コールサイン 4音、上り・下り制御可

LED表示
作動表示
出火階表示
ブロック作動表示
回線短絡表示
出力レベル表示
その他

10回線 (緑)
10回線 (赤)
5回線 (緑)
作動表示灯点滅方式 (緑)
緑4、赤1 (5ポイント表示)
火災表示 (赤)、発報放送表示 (橙)、火災放送表示 (赤)、非火災放送表示 (緑)、放送可能表示 (緑)、放送階選択指示表示 (橙)、マイク指示表示 (橙)、連動表示 (赤)、連動一斉表示 (赤)、発報連動停止表示 (赤)、主電源表示 (緑)、主回路/非常電源OK表示 (緑)、主回路/非常電源NG表示 (赤)、非常電源/蓄電池点検表示 (橙)、コンピューター異常表示 (赤)、非常・業務兼用マイク異常表示 (赤)、非常・業務リモコン異常表示 (赤)、短絡異常表示 (赤)、蓄電池異常表示 (赤)

モニタースピーカー	0.4W 8Ω アッテネーター付 (3段切換) 非常・業務兼用マイクとのハウリング防止回路付
適用規格	日本消防検定協会認定品 型式番号: 鑑認放 第20~12号
寸法	幅430mm 高さ320mm 奥行106mm (パネル部60mm) コーナーゴム除く
質量	約4.2kg
外装	マンセル5Y8/0.5近似色 ライトグレー
付属品	取扱説明書 (保証書付き) 1、工事説明書 1、操作説明書 1、操作説明書用透明ケース 1、グロメット 1

特徴・用途 必要な区域をまとめて放送できるブロック指定放送が可能です。
外形サイズのスリム化を図り、ラックマウントにも対応しています。
(ラック取付金具: EEP-EWR 別売品)

本体リモコン間の配線距離

耐熱電線 (対形ケーブル) をご使用ください。
電源線は1線当り5Ω以下、その他の線は1線当り50Ω以下の電線をお使いください。

線径	抵抗値
φ0.65mm	58Ω/km
φ0.9mm	30Ω/km
φ1.2mm	17Ω/km
φ1.6mm	10Ω/km

多対形耐熱ケーブルの抵抗値 (1線当り)

耐熱対燃り形ケーブル一覧表

電線メーカー	メーカー型名	線種			呼称
昭和電線	SFAK-1	0.9mm5対	1.2mm5対	1.6mm5対	丸形多対
住友電工	SF-400	0.9mm5対	1.2mm5対	1.6mm5対	丸形多対
大日本電線	DHRC-R	0.9mm5対	1.2mm5対	1.6mm5対	丸形多対
古川電工	FT-3	0.9mm5対	1.2mm5対	1.6mm5対	丸形多対
華陽電線	APK	0.9mm5対	1.2mm5対	1.6mm5対	丸形多対

No. 2の外観図と合わせてご覧ください。

営業


J103

仕様書

UNI-PEX

No. 2

非常・業務リモコン
EWR-010A

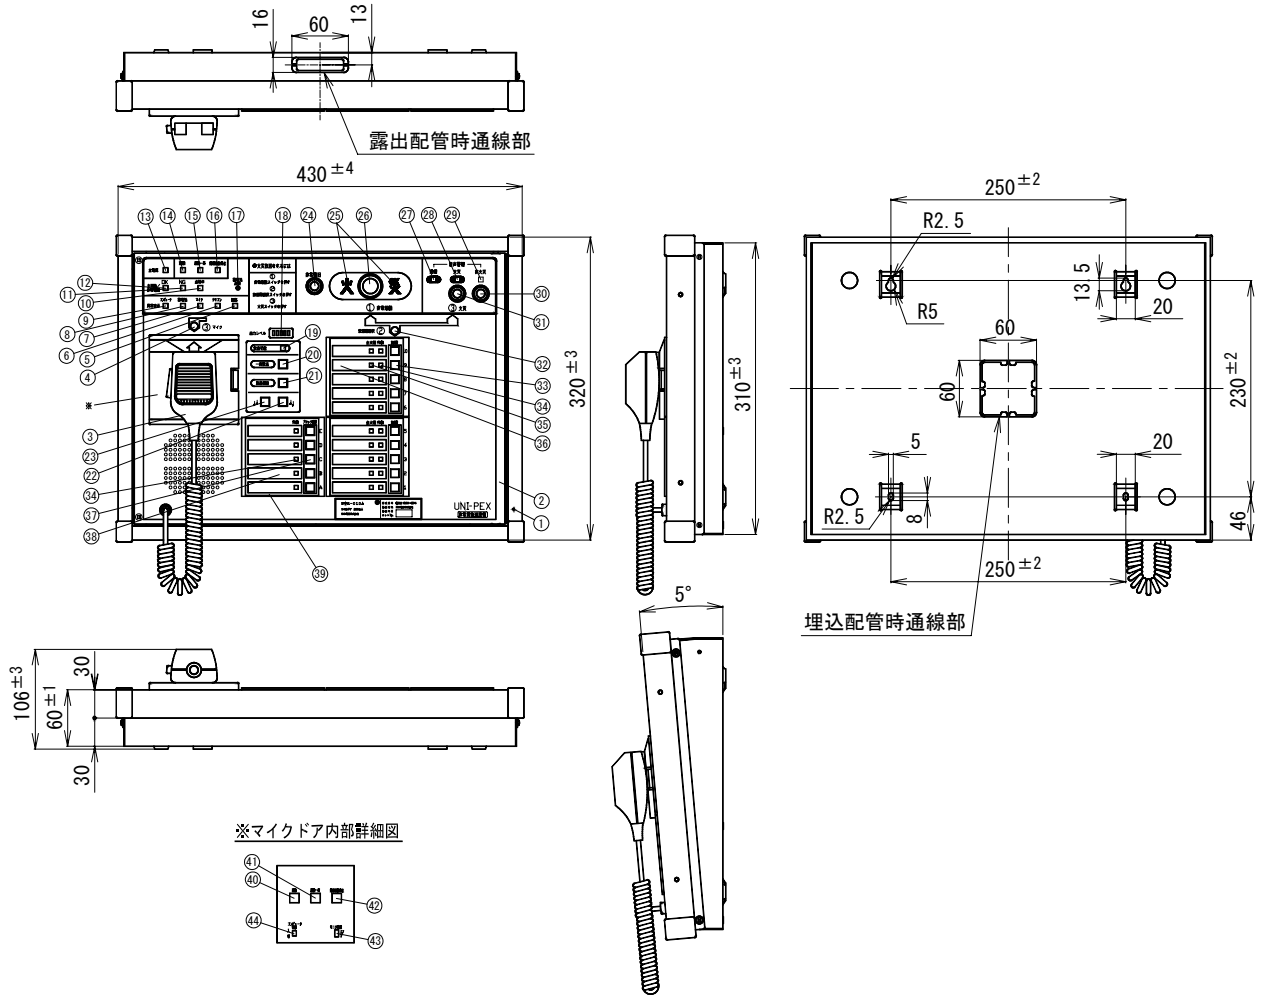

名称	名称	名称	名称	名称
1 本体シャーシー	11 主回路電源電圧異常表示灯	21 放送復旧スイッチ	31 火災放送スイッチ	41 連動一斉スイッチ
2 前面パネル	12 主回路電源電圧正常表示灯	22 コールサイン下リスイッチ	32 放送階選択指示灯(1~10)	42 発報連動停止スイッチ
3 非常・業務兼用マイク	13 主電源表示灯	23 コールサイン上リスイッチ	33 放送階選択スイッチ	43 モニター音量スイッチ
4 非常・業務兼用マイク指示灯	14 連動表示灯	24 非常復旧スイッチ	34 作動表示灯	44 コンピューター制御スイッチ
5 短絡表示灯	15 連動一斉表示灯	25 火災灯	35 出火階表示灯	
6 リモコン回線異常表示灯	16 発報連動停止表示灯	26 非常起動スイッチ	36 階別表示紙	
7 非常・業務兼用マイク異常表示灯	17 蓄電池点検スイッチ	27 発報放送表示灯	37 ブロック選択スイッチ	
8 蓄電池異常表示灯	18 出力レベル表示灯	28 火災放送表示灯	38 ブロック表示紙	
9 コンピューター異常表示灯	19 放送可能表示灯	29 非火災放送表示灯	39 透明カバー	
10 点検中表示灯	20 一斉放送スイッチ	30 非火災放送スイッチ	40 連動スイッチ	

単位mm

営業

J103

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社