

仕様書

UNI-PEX

No.1

防滴形2ウェイスピーカー

EWS - 80SP

許容入力 80W (RMS/EIA)

最大入力 160W (連続プログラム)

定格インピーダンス 8

出力音圧レベル 94dB (1W 1m)

再生周波数帯域 80Hz ~ 20kHz

クロスオーバー周波数 3.5kHz

使用スピーカー 20cm ダイナミックコーンスピーカー
2.5cm チタンドームツイーター

外装 エンクロージャー (PP樹脂) : マンセルN1.5近似色 ブラック (艶消し)
バツフル (PS樹脂) : マンセルN1.5近似色 ブラック
グリルスクリーン (アルミパンチング) : マンセルN1.5近似色 ブラック (半艶消し)
ブラケット (SPCC) : マンセルN1.5近似色 ブラック (艶消し)

入力機構 防水コネクタ 2P : 七星科学研究所製 (NRW-202-RF)

寸法 幅 402mm 高さ 280mm 奥行 341mm (ブラケット、コネクタ含む)

適用規格 JISC 0920 防まつ形 (保護等級4)

質量 約7kg

付属品 取扱説明書 1、蝶ナット (M8) 2、ワッシャー 2、
スピーカーコード (20m) 1 (スピーカー側 : 2P防水プラグ、アンプ側 : 4Pキャノンプラグ)

特徴・用途 20cmダイナミックウーハーとホーン付 2.5cmチタンドームツイーターによる、2ウェイバスレフ形のスピーカーシステムです。高効率で耐久性に優れたスピーカーシステムであるため、ハイパワーを必要とする環境に最適です。
スピーチ放送を考慮した設計により、騒音レベルの高い場所やBGMの中でも音ヌケの良い明瞭なアナウンスが可能です。防水形コネクタの採用によりワンタッチで配線可能です。
ブラケット付のためスタンドに取り付けて角度調整ができます。

No.2の外観図と合わせてご覧下さい。

営業


JC01

仕様書

UNI-PEX

No.2

防滴形 2 ウェイスピーカー
EWS - 80SP

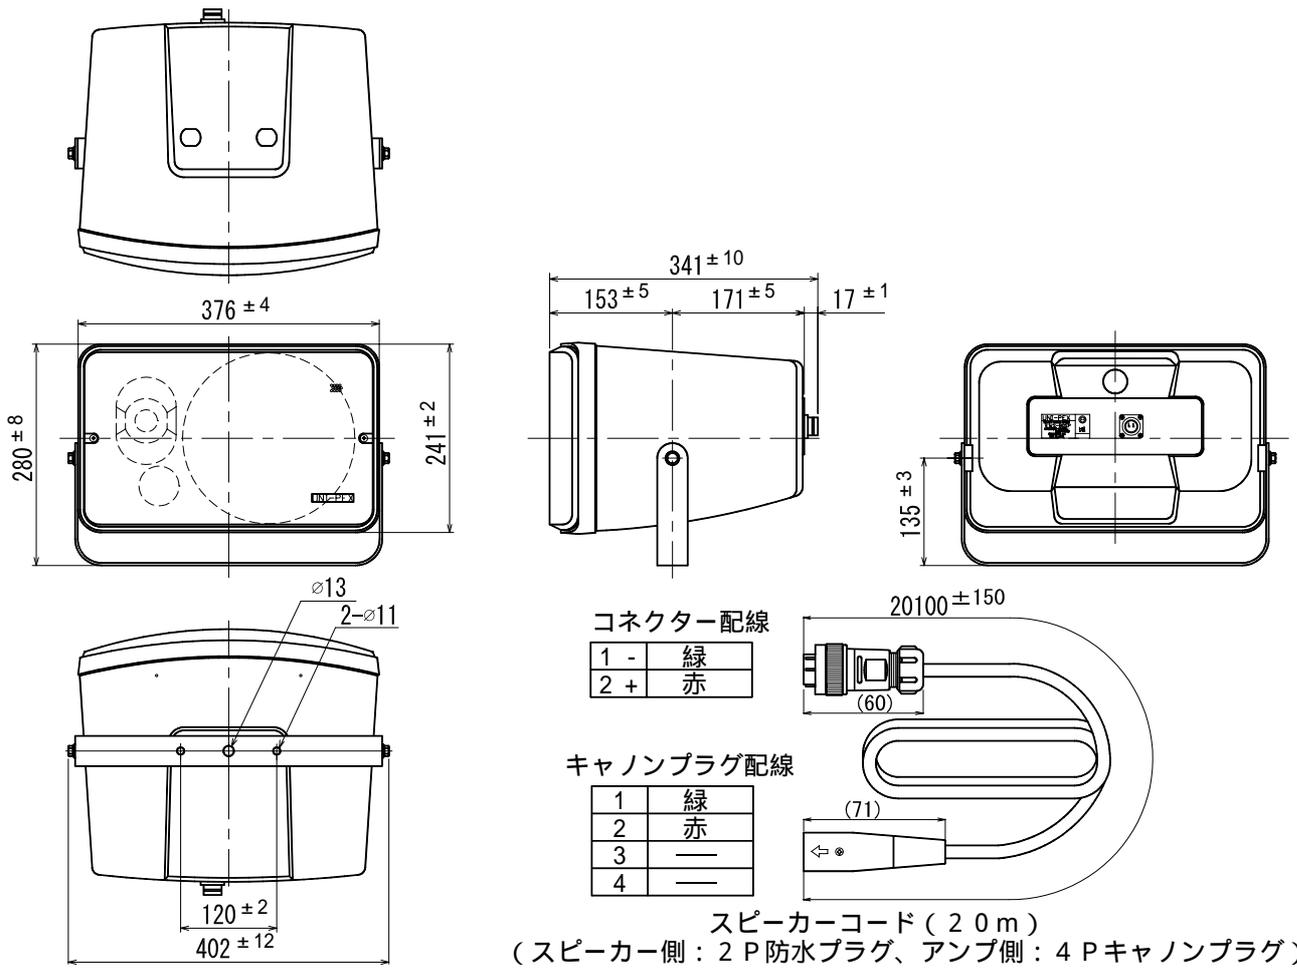

単位mm

営業