
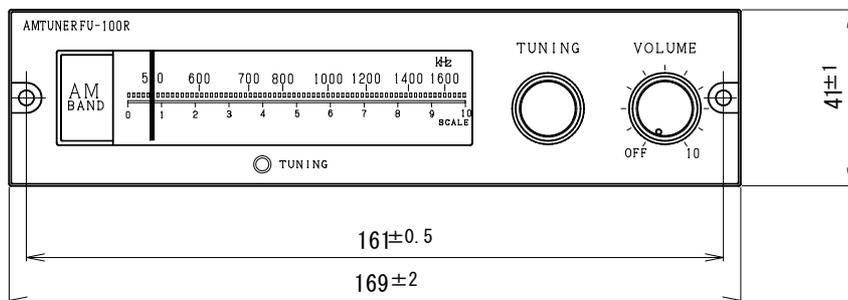


## AMラジオチューナーユニット

### FU-100R

使用電源	DC12V (組込機器本体より受電)
消費電流	35mA以下
定格出力	-20dBV 音量調節器付
受信周波数	525~1605kHz
アンテナ入力	ループアンテナ ローインピーダンス不平衡
実用感度	30dB $\mu$ V (1kHz 30%変調 S/N比20dB)
使用温度範囲	0°C~+40°C
外装	パネル (ABS樹脂) : マンセルN1近似色 ブラック
寸法	幅169mm 高さ41mm 奥行き88mm
質量	約160g
付属品	取扱説明書 1、保証書 1、ループアンテナ 1、アンテナホルダー 1、M3×6ねじ 2
適合品	TT-30、TT-60、GV-60、GV-120、RUX-2101
特徴・用途	設置用・船舶用などのファンクションユニットを使用するアンプ組込用AMラジオチューナーユニットです。 RF増幅付ですので高感度で受信できます。 接続はコネクター式で保守点検も容易です。

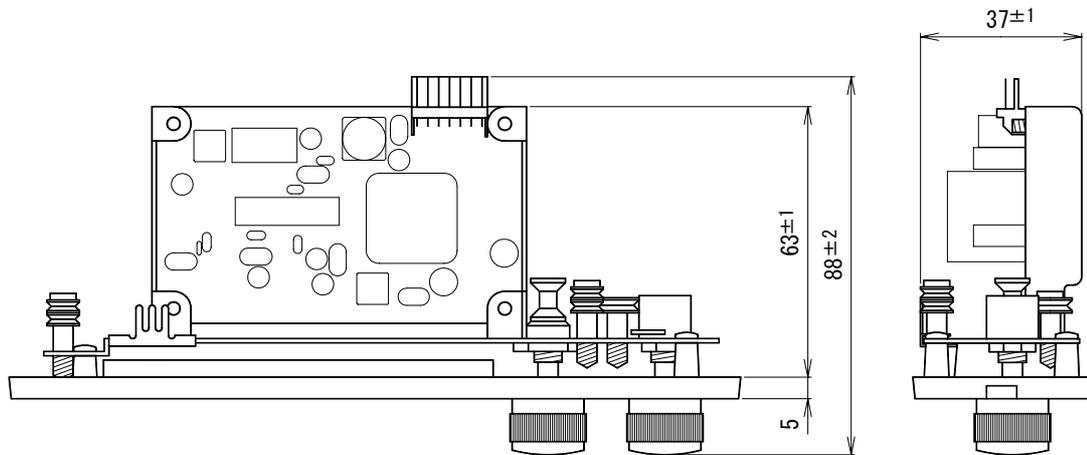

単位 mm

営業

JH08