


特殊セパレートホーン

H-301SH

口径寸法	φ300mm (ホーンタイヤ除く)		
全長寸法	428mm (ホーンタイヤ除く)		
低域限界周波数	250Hz		
ユニット結合部	JIS C 5504 1種 (φ34.925mm)		
取付金具	U字形ブラケット L形		
外装	ホーンマウス (アルミニウム) : マンセルN7.0近似色	ライトグレー	耐塩塗装
	レフレクター (アルミニウム) : マンセルN7.0近似色	ライトグレー	耐塩塗装
	リング付ホルダー (アルミダイカスト) : マンセルN4.0近似色	グレー	耐塩塗装
	ユニットカバー (アルミダイカスト) : マンセルN4.0近似色	グレー	耐塩塗装
	ブラケット (SPHC) : 溶融亜鉛めっき		
適合ドライバーユニット	ユニペックスドライバーユニット全種 (P-15Fを除く)		
質量	約3.1kg		
引出線	楕円キャブタイヤコード0.75mm ² 約1.5m		
ねじ類	ステンレス		
適用規格	JIS C 5504 ホーンスピーカに準じる		
防塵・防水性能	IPX5		
特徴・用途	<p>最大瞬間風速60m/sまでの風速に耐える機構になっています。 ユニペックスドライバーユニットと組合せることによって、拡声用スピーカとして優れた性能を発揮します。 コード引込み部にグランド締付方式を用いたユニットカバーを採用し、風雨によるドライバーユニットの損傷を軽減します。 ステンレスねじ類と溶融亜鉛めっきのブラケット採用により、耐食性に優れています。</p>		

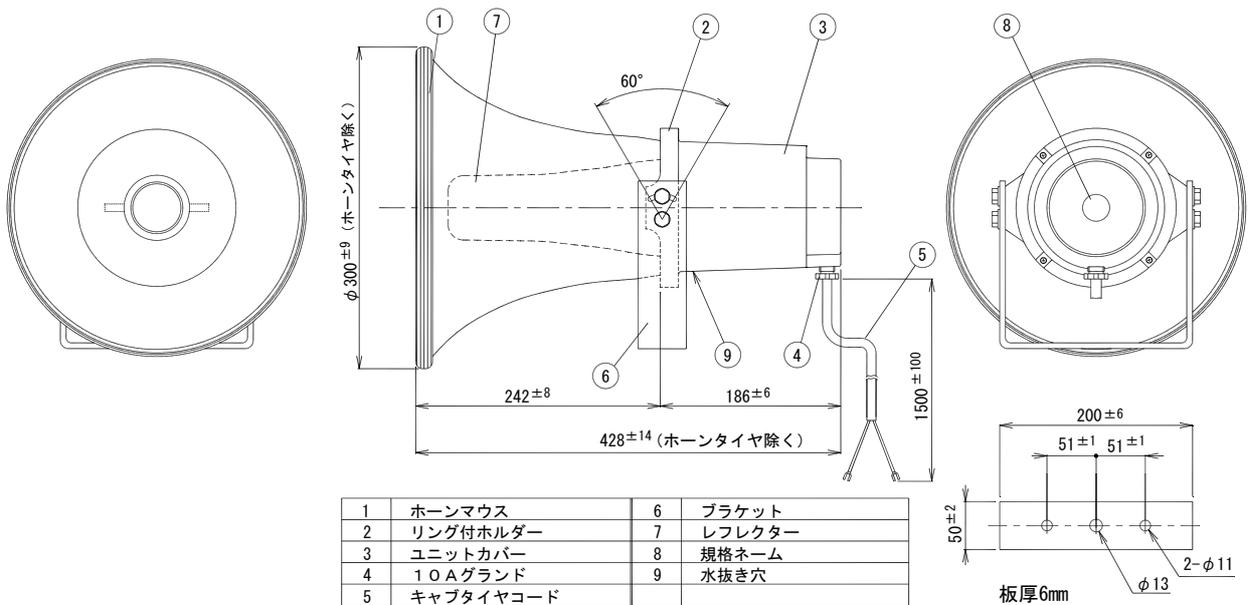

単位 mm

営業

BA03-A01