


特殊セパレートホーン（スタック用）

H-392V

| | |
|-----------------------|--|
| 結 合 部 | J I S C 5 5 0 4 1 種 (φ 3 4 . 9 2 5 m m) × 1 |
| 指 向 角 度 | 水平 6 0 ° 垂直 3 0 ° (2 0 0 0 H z / - 6 d B) 本機 + H - 3 9 2 連 結 時 |
| 外 装 | ホーンマウス (A S A 樹 脂) : マンセル 5 G Y 8 . 5 / 0 . 5 近 似 色 シルバーグレー カバー (A S A 樹 脂) : マンセル 5 G Y 8 . 5 / 0 . 5 近 似 色 シルバーグレー ブラケット (ステンレス) : マンセル 5 G Y 8 . 5 / 0 . 5 近 似 色 シルバーグレー 塗装 ホーンベース台 (ステンレス) |
| 取 付 金 具 | U 字 形 ブラケット L 形 |
| 口 径 寸 法 | 3 9 0 m m × 1 9 0 m m |
| 全 長 寸 法 | 4 1 6 m m (突 起 物 を 除 く) |
| 適 合 ド ラ イ バ ー ユ ニ ッ ト | トランス付及びP-15Fを除くユニペックスドライバーユニット |
| 質 量 | 約 3 . 1 k g (付 属 品 を 除 く) |
| 入 力 機 構 | 2 P メ タ ル コ ン セ ン ト |
| 使 用 温 度 範 圍 | - 1 0 ° C ~ 5 5 ° C |
| 適 用 規 格 | J I S C 5 5 0 4 ホーンスピーカに準じる |
| 防 塵 ・ 防 水 性 能 | I P X 5 |
| 付 属 品 | 取扱説明書（保証書付）× 1、M10×20ステンレスセムスボルト× 2、 M10用平ワッシャー× 2、M10ナット× 2 |
| 特 徴 ・ 用 途 | 角形中口径車載拡声装置用のセパレートスホーンです。 同面積の円形ホーンよりも高さを抑え、空気抵抗を低減できる角型ホーンを有しています。 選挙車両や広報宣伝車両に最適なホワイト系カラーです。 外部にステンレス製のボルト、ねじ類を採用することにより、耐食性に優れています。 アンプとの接続は2Pメタルコンセントにより、簡単に接続できます。 「 I E C 6 0 5 2 9 I P X 5 (J I S C 0 9 2 0) 」 に 適 合 し た 防 滴 構 造 で す 。 |

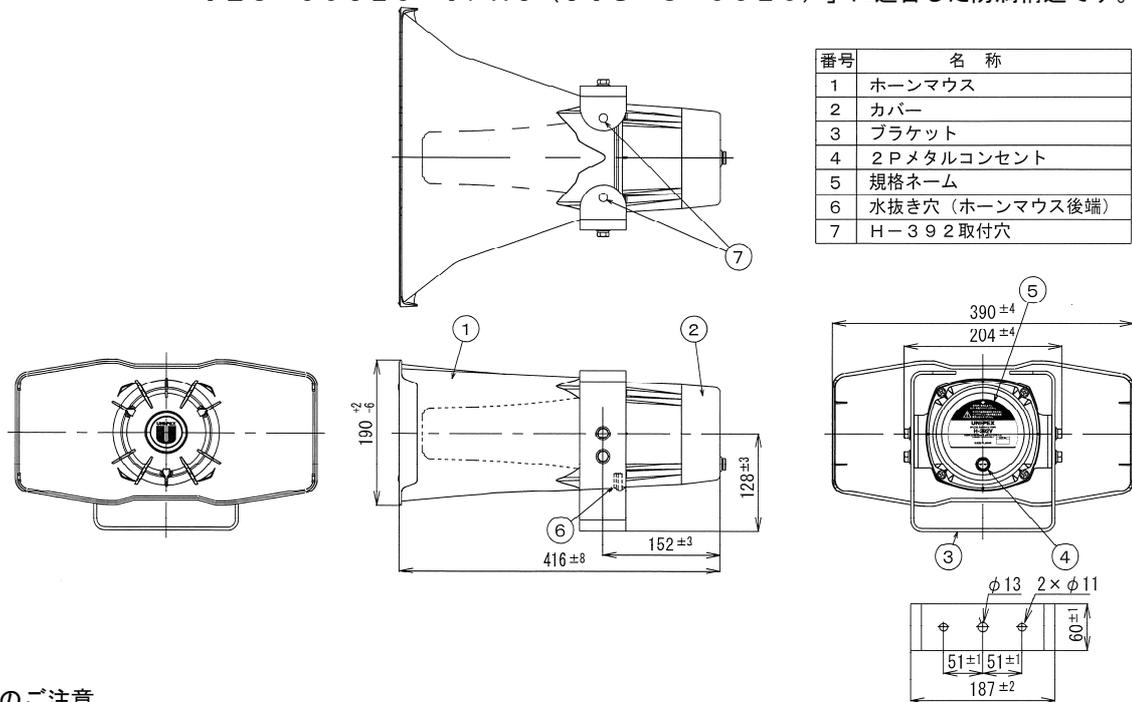

*** 設置上のご注意**

油の付着しやすい場所や、特に大きな振動が発生する場所には設置しないでください。取付部等が劣化し、落下などの事故の原因となります。

単位 mm

営 業