
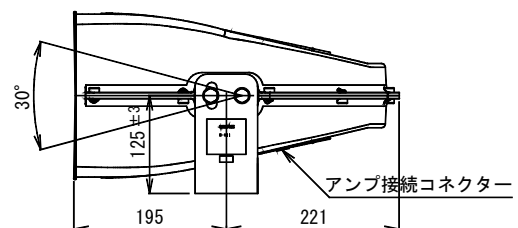
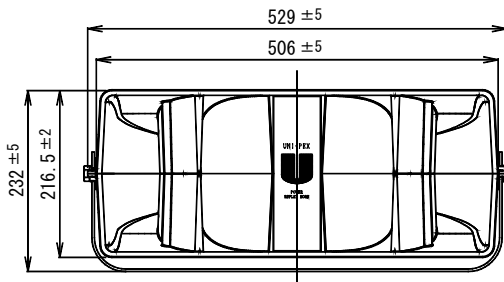
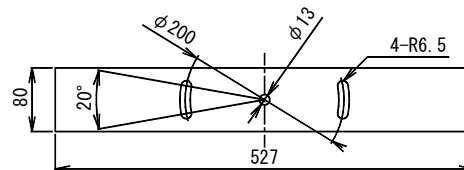


特殊セパレートホーン

H-511

口 径 寸 法	506mm×216.5mm (突起物含まず)
全 長 寸 法	416mm
最低限界周波数	200Hz
結 合 部	J I S C 5504 第一種 (φ34.925mm) × 1
外 装	ホーンマウス (PAMXD6樹脂 (ポリアミドナイロン樹脂)) : マンセル5GY8.5/0.5近似色 シルバーグレー カバー (PAMXD6樹脂 (ポリアミドナイロン樹脂)) : マンセル5GY8.5/0.5近似色 シルバーグレー ブラケット (SPHC) : マンセル5GY8.5/0.5近似色 シルバーグレー塗装 艶有り
適合ドライバー ユ ニ ッ ト	UNI-PEX P-120A、P-1000、P-800N、P-700、P-500、 P-350、P-300、P-250
取 付 金 具	U字形ブラケット
接 続 方 式	ドライバーユニットとの接続 : ワンタッチコネクター付コードによる アンプとの接続 : 2Pメタルコネクターによる
ア ン プ 接 続 専 用 コ ー ド	LS-310 (オプション)
質 量	約9.9kg
適 用 規 格	J I S C 5504 ホーンスピーカに準拠 I E C 60529 IPX5
付 属 品	取扱説明書×1
特 徴 ・ 用 途	ホーン部にガラス繊維強化ポリアミドナイロン樹脂を使用し強度、音質、重心バランスを融合させた大出力拡声装置用のホーンスピーカーです。 アンプとの接続は2Pメタルコネクターにより、簡単に接続できます。 車に設置し選挙や広報宣伝に好適です。

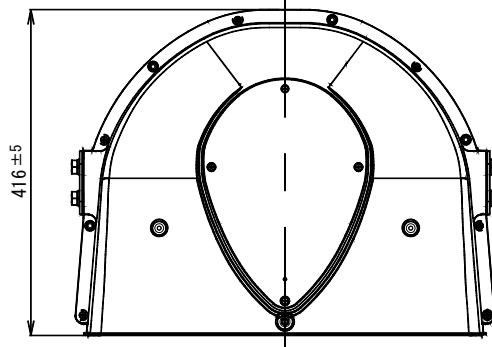

単位 mm

営 業

AA06