


## 防災行政無線用レフレックスホーンスピーカー

### H-B50K

定格入力	50W				
定格インピーダンス	200Ω	250Ω	285Ω	330Ω	ハイインピーダンス100系
出力音圧レベル	112dB (1W/1m)				
再生周波数帯域	180Hz~6kHz				
使用温度範囲	-10℃~+55℃				
防水・防塵性能	IPX5				
耐風速性能	60m/s (瞬間最大風速)				
外装	ホーンマウス (アルミニウム) マンセルN7. 5YR2/2近似色 コーヒーブラウン 耐塩塗装 レフレクター (ABS樹脂) マンセルN7. 5YR2/2近似色 コーヒーブラウン ユニットカバー (ASA樹脂) マンセルN7. 5YR2/2近似色 コーヒーブラウン リング付ホルダー (アルミダイカスト) マンセルN7. 5YR2/2近似色 コーヒーブラウン 耐塩塗装 ブラケット (SPHC) 溶融垂鉛めっき 防鳥虫網 (ステンレス)				
寸法	口径 φ510mm 奥行 562mm				
入力機構	2芯キャブタイヤコード (+:黒色 -:白色)				
取付金具	U字形ブラケット L形				
使用ねじ類	電食防止処理付ステンレス製				
質量	約7.2kg (付属品を除く)				
付属品	M10×40ステンレスセムスポルト×2、 M10用平ワッシャー×2、 M10ナット×4、 取扱説明書 (保証書付き) ×1				
適用規格	JIS C 5504 ホーンスピーカに準じる				
特徴・用途	防災行政無線用レフレックスホーンスピーカーです。 マッチングトランスを内蔵しており、入力端子の接続を変更することによってW数の切替が可能です。 60mまでの風速に耐える構造で、ホーン中に防鳥虫網付きで鳥虫害による音導障害を防止します。 電食防止をほどこしたステンレスねじ類の採用により耐食性に優れています。 コーヒーブラウン色により、色指定されている景観エリア等に対応可能です。				

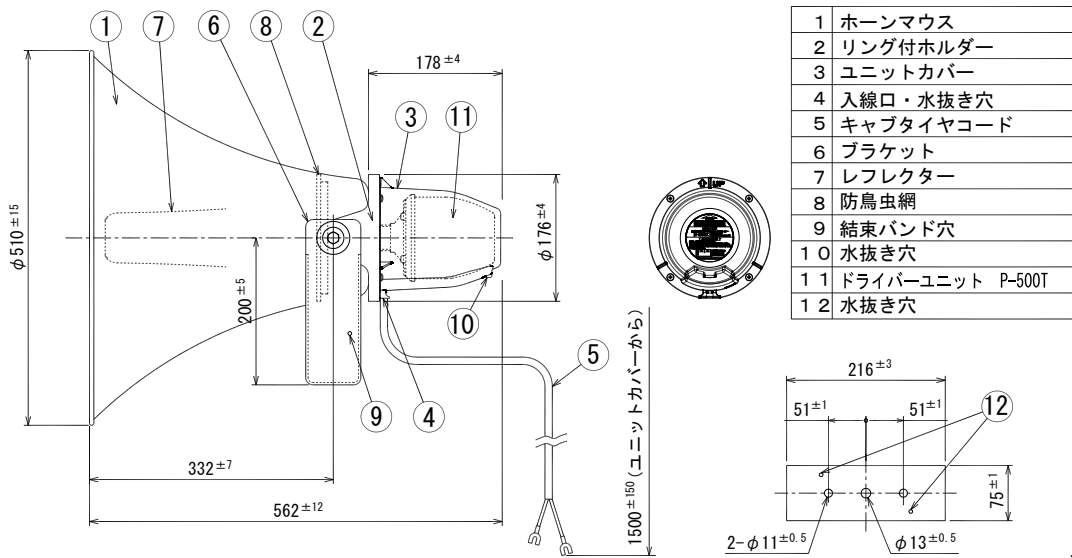

営業

BJ07-01

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社