

仕様書


UNI-PEX

環境対応品 (RoHS 6物質対応)

充電電池パック

HB-C500A

公称電圧	DC 2.4V
定格容量	700mAh
使用電池	ニッケル水素蓄電池
使用温度範囲	充電: +10°C~+35°C 放電: +0°C~+40°C 保存: -20°C~+40°C (6ヶ月以内)
サイクル寿命	500回以上 (25°C、100%放電)
寸法	幅21mm 長さ46mm 厚さ11mm (突起部を含まず)
質量	約25g
外装	熱収縮チューブ: マンセルN1 近似色 黒
付属品	取扱説明書×1
特徴・用途	本機はプレストーク形ワイヤレスマイクロホン"WM-C301"、"WM-C802"、 携帯レシーバ"WR-C301"に使用する専用の充電電池パックです。 ニッケル水素蓄電池セルを使用していますので、小形ながら大容量です。 充電器"WP-C106"を使用して、約8時間で充電が完了します。

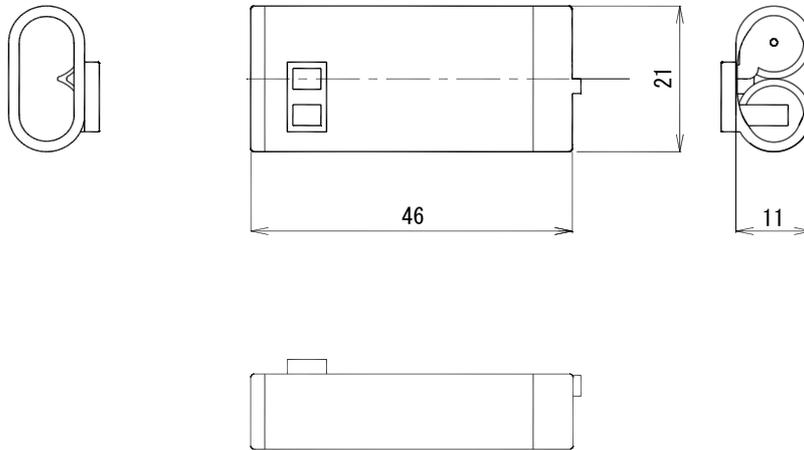

単位 mm

営業

BJ07-A02

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社