


トランス付2ウェイスピーカー

HMS-120T



定格入力	60W
定格インピーダンス 非常用種別	170Ω (60W) 330Ω (30W) 670Ω (15W) (ハイインピーダンス 100系) (L級) (L級) (L級)
音響パワーレベル	p=93dB (1W)
指向特性区分	W
出力音圧レベル	93dB (1W/1mにて)
再生周波数帯域	60Hz~20kHz
加減幅周波数	6.5kHz
指向角度	水平 100° 垂直 100° (2kHz)
使用スピーカー	低音用 φ20cmコーンスピーカー 高音用 φ2.5cmチタンドームツイーター
外装	エンクロージャー: (PP樹脂) マンセルN1.5近似色 ブラック (半艶消し) バッフル: (PP樹脂) マンセルN1.5近似色 ブラック (半艶消し) グリルスクリーン: (アルミパンチング) マンセルN1.5近似色 ブラック (半艶消し)
寸法	幅 245mm 高さ 400mm 奥行 282mm
適用規格	日本消防検定協会認定品 型式番号: 鑑認放 第18~8号
質量	約8kg
使用温度範囲	-10°C ~ +55°C (結露のないこと)
付属品	取扱説明書 1、ゴムキャップ 8、落下防止ワイヤー取付け用アイボルト 1
用途・特徴	φ20cmダイナミックウーハーとホーン付φ2.5cmチタンドームツイーターによる、2ウェイ・バスレフ形のスピーカーシステムです。 高能率で耐久性に優れたスピーカーシステムであるため、ハイパワーを必要とする環境に最適です。 スピーチ放送を考慮した設計により、騒音レベルの高い場所やBGMの中でも音ヌケのよい明瞭なアナウンスが可能です。 別売の取付金具との組み合わせにより、天井吊下げに適した外観デザインを実現します。

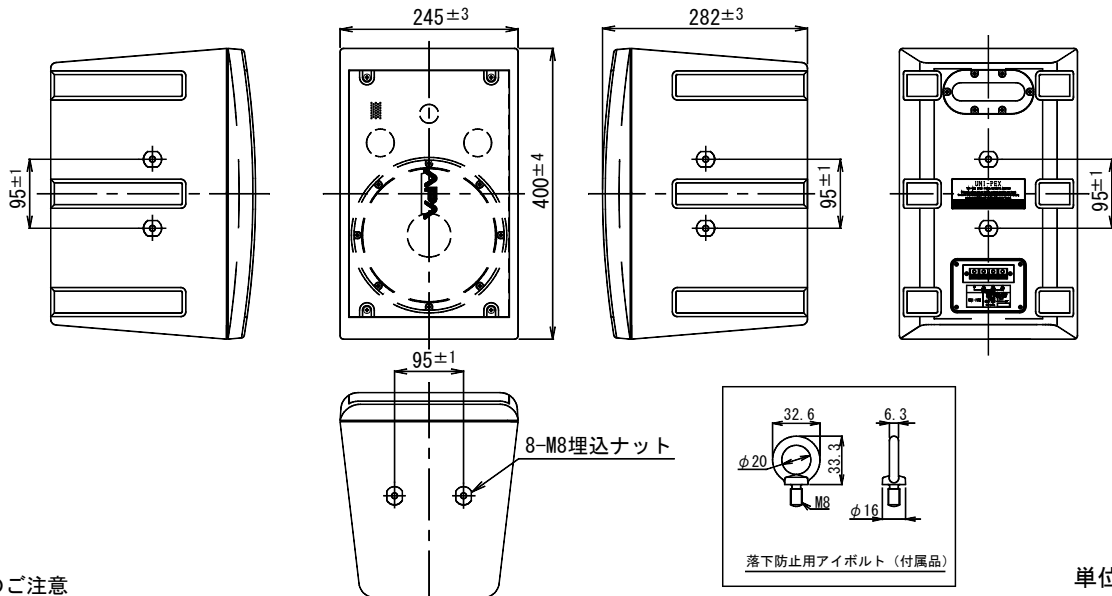

* 設置上のご注意

油の付着しやすい場所や、特に大きな振動が発生する場所には設置しないでください。取付部等が劣化し、落下などの事故の原因となります。

単位 mm

営業

JH01