


2ウェイスピーカー HMS - 80PA

許容入力	80W(RMS/EIA)	160W(連続プログラム)
定格インピーダンス	8	
出力音圧レベル	93dB (1m 1Wにて)	
再生周波数帯域	60Hz~20kHz (偏差20dB)	
クロスオーバー周波数	3.5kHz	
入力機構	2Pプッシュターミナル	
使用スピーカー	2.0cm コーン形スピーカー 2.5cm チタンドームツイーター	
外装	エンクロージャー(PP樹脂):マンセル5Y8/0.5近似色 ライトグレー バッフル(PS樹脂):マンセルN1.5近似色 ブラック グリルスクリーン(パンチングメタル):マンセル5Y8/0.5近似色 ライトグレー 半つや消し	
寸法	幅376mm 高さ241mm 奥行318mm	
質量	約6.5kg	
付属品	取扱説明書(保証書付き) 1	
専用部品	天井取付金具(SA-901A)	
特徴・用途	定指向性ホーン採用の高効率ツイーターと高許容入力の2.0cmウーハーとの組み合わせによる2ウェイバスレフ形スピーカーシステムです。耐久性に優れたスピーカーユニットの採用により、小型でありながらハイパワー時でのリニアリティ、解像度を発揮します。 スピーチ放送などを考慮した設計により、騒音レベルの高い場所やBGMの中でも音ヌケの良い明瞭なアナウンスが可能です。	

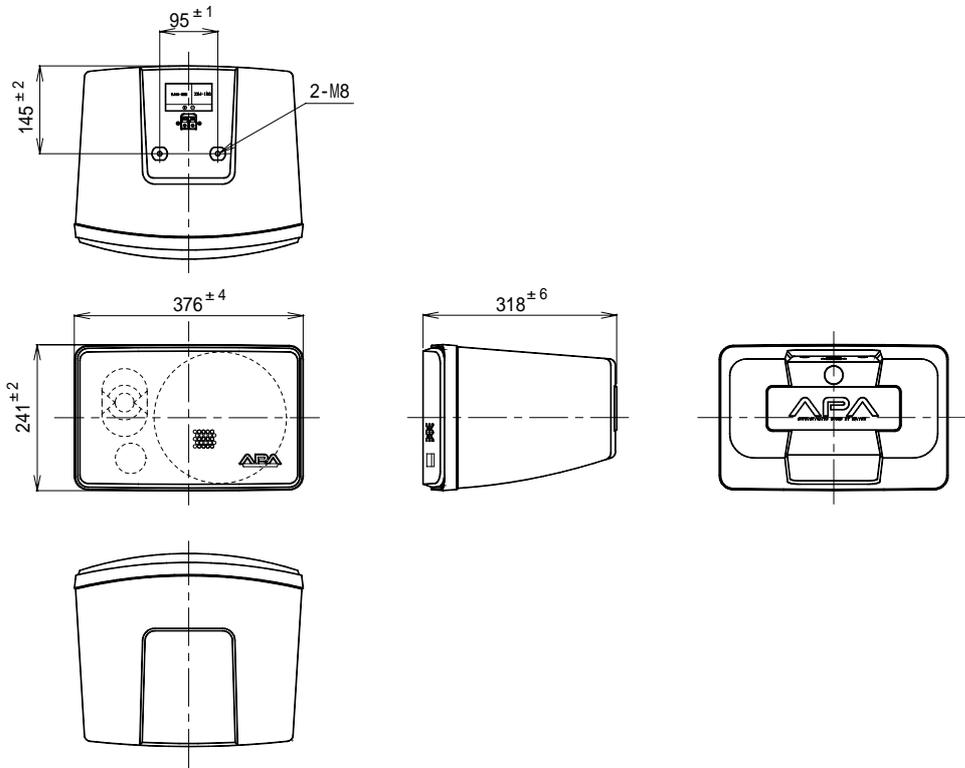

単位 mm

営業

JD01