
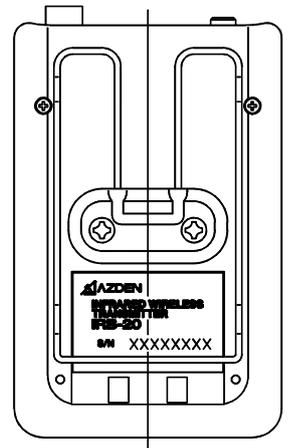
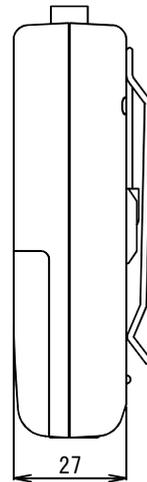
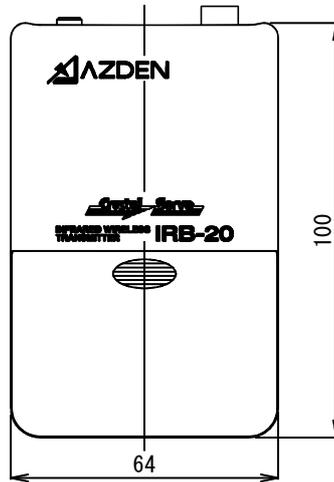


## 2チャンネル 赤外線ワイヤレストランスミッター

### IRB-20

電源	DC2.4~3V (専用ニッケル水素充電電池×2/単3形乾電池×2)
赤外線波長	870nm
変調方式	周波数変調
切換チャンネル数	2チャンネル
使用マイクロホン	エレクトレットコンデンサー形
周波数特性	50Hz~10kHz ±3dB
歪率	1%以下
電池持続時間	Hi: 約8時間 Lo: 約10時間 (ニッケル水素電池使用時)
外形寸法	100mm (H) × 64mm (W) × 27mm (D) (突起物除く)
質量	約130g (本体、充電池含む) 約40g (センサー付マイクロホン)
付属品	専用ニッケル水素充電電池×2、ベルトクリップ
用途・特徴	高音質・高安定性のクリスタル・サーボ内蔵ベルトパックタイプトランスミッターです。 発光センサー一体型マイクロホンが付属。両手を使う場合など目的にあわせてご使用下さい。



この商品はアツデン株式会社の製品です。

単位 mm

営業