


# 仕様書

UNI-PEX

## スーパーバス

LF - 1600

許 容 入 力	80W (RMS EIA 426A/パワーテスト) 160W (連続プログラム)
公 称 インピーダンス	4
出力音圧レベル	86dB(1m1W)
再生周波数帯域	35 ~ 120Hz (専用プロセッサ APR-0501 接続時)
使用スピーカ	20cmダイナミックコーンスピーカ
外 装	スリーブ (アルミニウム) マンセル N1.5 近似色 ブラック つや消し スリーブベース (アルミ鋳物) マンセル N1.5 近似色 ブラック つや消し
寸 法	高さ 1625mm 直径 285mm
質 量	約17kg
付 属 品	プライスカード 1、保証書 1、取扱説明書 1
専 用 品	専用プロセッサ APR-0501
適 合 品	マルチ4アンプ APX-M504 パワーアンプ APAシリーズ ベースボード FB-430
特 徴 ・ 用 途	大出力20cmのウーハユニットと合成樹脂のフレキチューブの音響導波管を巧みに組み合わせた新しい原理によるサブウーハシステムです。 マルチ4アンプAPX-M504や専用プロセッサAPR-0501と組合せ、今までのスピーカでは経験できなかった臨場感のある重低音を再生することができます。 別売のベースボードFB-430を取り付ける事により、より安定した設置ができます。 レストランシアター、スポーツスタジオ、ホテルロビー、各種サロン、パーティー会場など、あらゆる屋内施設の使用に最適なアクティブPAサウンド用スピーカです。

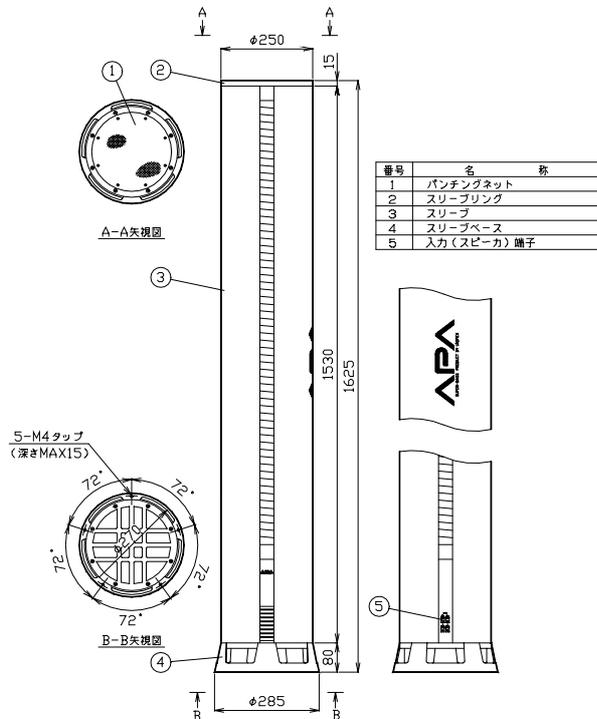

単位 mm

営 業

IH07