

仕様書

UNI-PEX

ワイドレンジスピーカー

LH - 10 T




日本消防検定協会認定品



非常用放送設備委員会認定品

外形寸法	178mm × 282mm
口径寸法	155mm × 260mm
全長寸法	265mm
定格入力	10W
定格インピーダンス 及び非常用種別	1k (10W) L級 2k (5W) L級 5k (2W) L級 COM (ハインピーダンス 100系)
出力音圧レベル	98dB (1m 1Wにて)
再生周波数帯域	150Hz ~ 13kHz (偏差20dB)
使用スピーカー	12cm ダイナミックコーンスピーカー ボイスコイルインピーダンス 8
外装	ホーンマウス(合成樹脂): マンセル5Y8.5/1近似色 アイボリー カバー(合成樹脂): マンセル5Y8.5/1近似色 アイボリー ブラケット(普通鋼): マンセル5Y8.5/1近似色 アイボリー パンチングネット(アルミニウム): マンセルN1近似色 ブラック
取付金具	U字形ブラケット L形
質量	約3.1kg
適用規格	JIS C 5504 ホーンスピーカに準ずる 非常用放送設備委員会認定品
付属品	専用プラグ付コード(約50cm) 1、UNI-PEX連絡先一覧 1
特徴・用途	ホーンスピーカーに近い耐候性とコーンスピーカーの優れた音質を合わせ、かつユニークなデザインの合成樹脂製で屋外、屋内両用スピーカーです。 スピーカーはコーン紙にテフロン樹脂を混入したことにより撥水性を持たせた防滴コーンを採用しました。 定格インピーダンスとハインピーダンス入力W数がコンセント切換式ですので、出力の整合が容易に行えます。拡声装置、BGMサービス等に好適です。

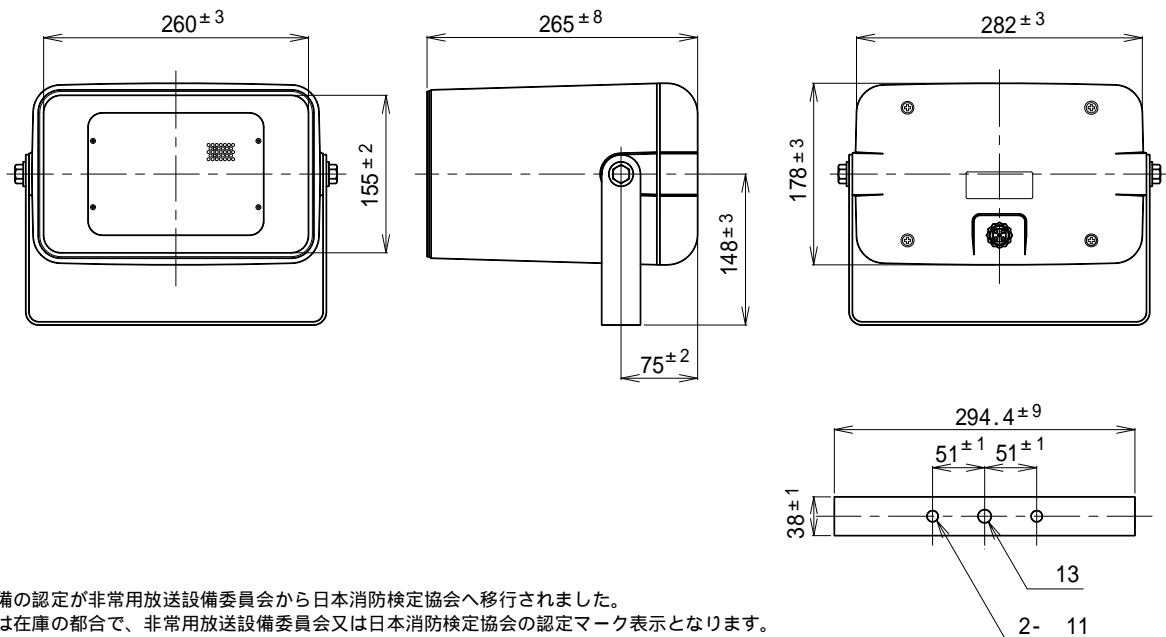

非常用放送設備の認定が非常用放送設備委員会から日本消防検定協会へ移行されました。
製品への表示は在庫の都合で、非常用放送設備委員会又は日本消防検定協会の認定マーク表示となります。
・非常用放送設備委員会の認定マーク表示品でも経過措置の適用により有効です。(非放委13-64号)
・非常放送設備の基準については変更ありません。(消防庁告示第20号)

単位 mm

営 業

JD01

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社