

# 仕様書

UNI-PEX


環境対応品 (RoHS10物質対応)

日本消防検定協会認定

## ワイドレンジスピーカー

### LHA-15T

定格入力	15W
定格インピーダンス 及び非常用種別	670Ω (15W) (L級) 1kΩ (10W) (L級) 2kΩ (5W) (L級) (ハイインピーダンス 100系) コンセント切換式
音響パワーレベル	p = 97 dB (1W)
指向特性区分	M
出力音圧レベル	101 dB (1W/1m)
再生周波数帯域	150 Hz ~ 15 kHz
取付金具	U字形ブラケット L形
外装	バッフル (ABS樹脂) : マンセル2.5PB9/2近似色 ライトグレー塗装 (艶あり) 本体ケース (ABS樹脂) : マンセル2.5PB9/2近似色 ライトグレー塗装 (艶あり) ブラケット (ステンレス) : マンセル2.5PB9/2近似色 ライトグレー塗装 (艶あり) パンチングネット (アルミニウム) : マンセル2.5PB9/2近似色 ライトグレー塗装 (艶あり) ねじ類 (ステンレス)
寸法	外形寸法 幅300mm 高さ202mm 奥行き300mm (本体部) 口径寸法 幅289mm 高さ191mm
質量	約2.7kg
適用規格	JIS C 5532、JIS C 5504に準じる 日本消防検定協会認定品 型式番号 認評放 第14~136号
防水性能	IPX4
付属品	専用プラグ付コード (約50cm) × 1、取扱説明書 × 1、UNI-PEX連絡先一覧 × 1
特徴・用途	ホーンスピーカーに近い耐候性とコーンスピーカーの優れた音質を合せ、かつ斬新なデザインの屋外、屋内両用スピーカーです。スピーカーユニットには防滴コーン紙を採用しています。スピーカー接続コードにコンセント切換式を採用し、定格インピーダンスとハイインピーダンス入力W数を表示することにより、出力の整合が容易に行えます。

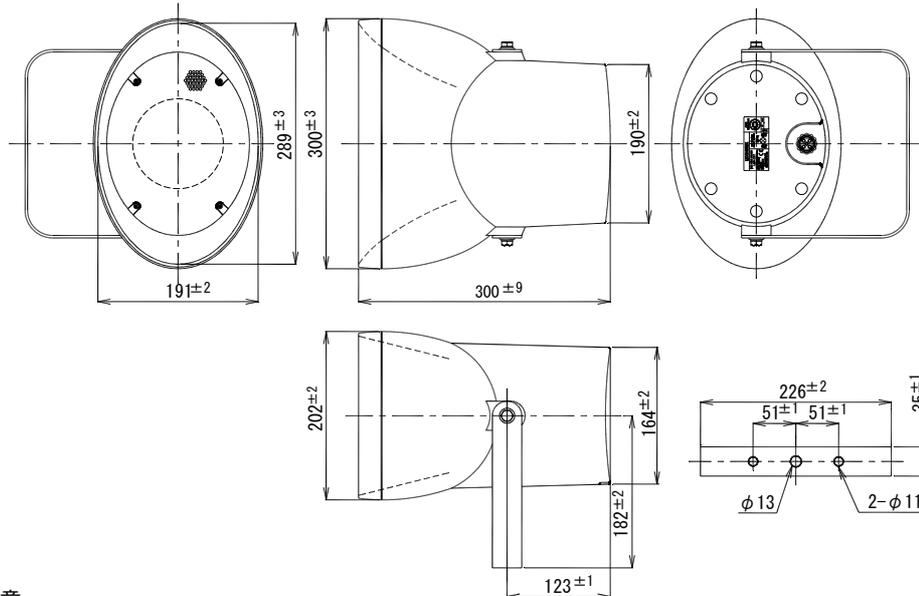

\* 設置上のご注意

単位mm

油の付着しやすい場所や、特に大きな振動が発生する場所には設置しないでください。取付部等が劣化し、落下などの事故の原因となります。

営業

BB04-A04

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社