


環境対応品 (RoHS10物質対応)

キャリングアンプ用スピーカーコード

LS-1204

接続方法 キャノンプラグ
導体 ローインピーダンス用 80/0.18A×2 (キャノンコネクターピンNO.1、2)
 ハイインピーダンス用 20/0.18A×2 (キャノンコネクターピンNO.3、4)
コード長さ 約20m
用途 CGAシリーズをはじめとした仮設放送設備用スピーカーコードです。
 キャノンコネクター(4P)対応で、ハイインピーダンス用スピーカー、及びローインピーダンス
 用スピーカーのいずれにも使用できます。

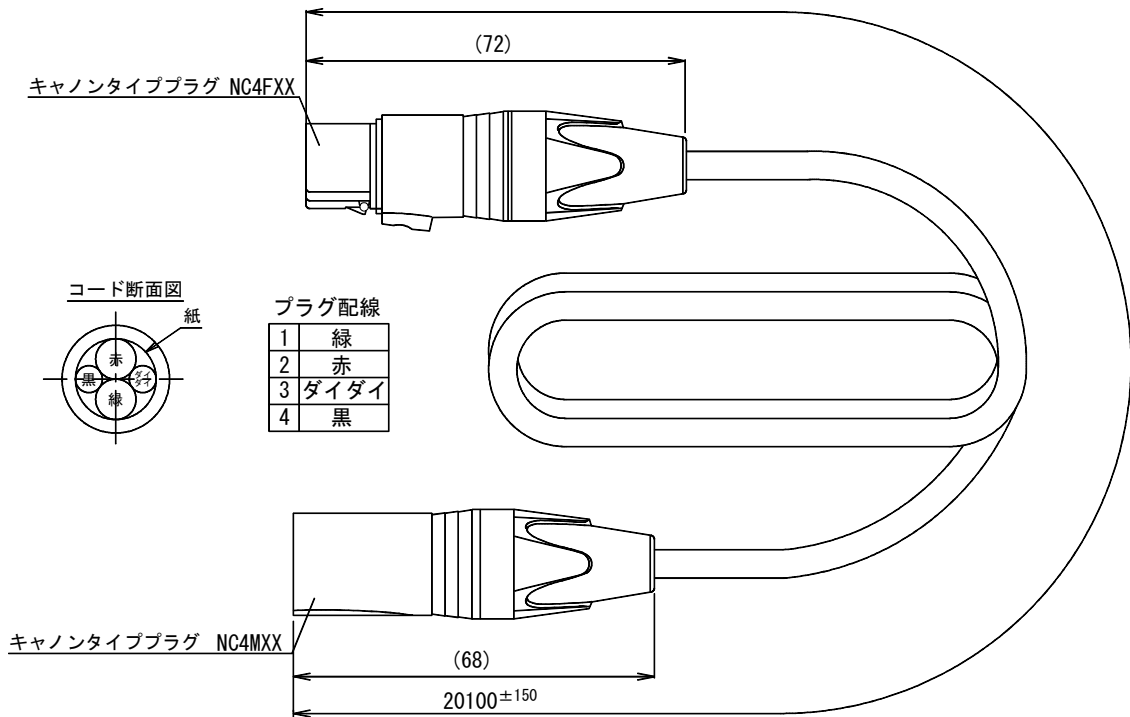

単位 mm

営業

A106-A02

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社