


チャイム付マイクロホン

MC-300

使用電源	DC 4.5V 乾電池R6PU (単3形) × 3個 汎用ACアダプター EIAJ 電圧区分3 (6.3V~10.3V)
消費電流	電池 動作時: 最大3mA以下、待機時: 最大12μA以下 外部電源 動作時: 最大6mA以下、待機時: 最大3mA以下
チャイム 打音周波数	第1音 440Hz、第2音 554Hz、第3音 659Hz、第4音 880Hz (周波数偏差±10%以内、スピード固定)
出力レベル	マイクロホン -66dBV±3dB (600Ω) チャイム最大時 -45dBV
電池寿命	約1年間 (常温、常湿、標準使用状態にて)
マイクロホン	単一指向性ダイナミックマイクロホン
使用温度範囲	-10°C~+55°C
寸法	幅101mm 奥行180mm 高さ44.5mm
質量	約1.05kg (電池含まず)
外装	マイクベース台 (アルミ铸件) : マンセルN6.5近似色 グレー 塗装 底シャーシー (鋼板) : マンセルN1近似色 ブラック 塗装
付属品	単3形乾電池 (R6PU) 3、取扱説明書 1
特徴・用途	放送の前後に上り、下りの4音チャイムがワンタッチで鳴らせるエレクトロチャイム内蔵の案内放送用マイクロホンです。 マイクONと上りチャイム、マイクOFFと下りチャイムのスイッチがそれぞれ兼用になっていますので、チャイム放送とマイク放送が簡単にできます。 底面の半個定ボリュームを右に廻すと、チャイムの音量は大きくなり、左に廻すと小さくなります。 外部電源は汎用ACアダプターEIAJ電圧区分3 (プラグφ4.75、外側マイナス、DC6.3V~10.3V) が使用可能です。

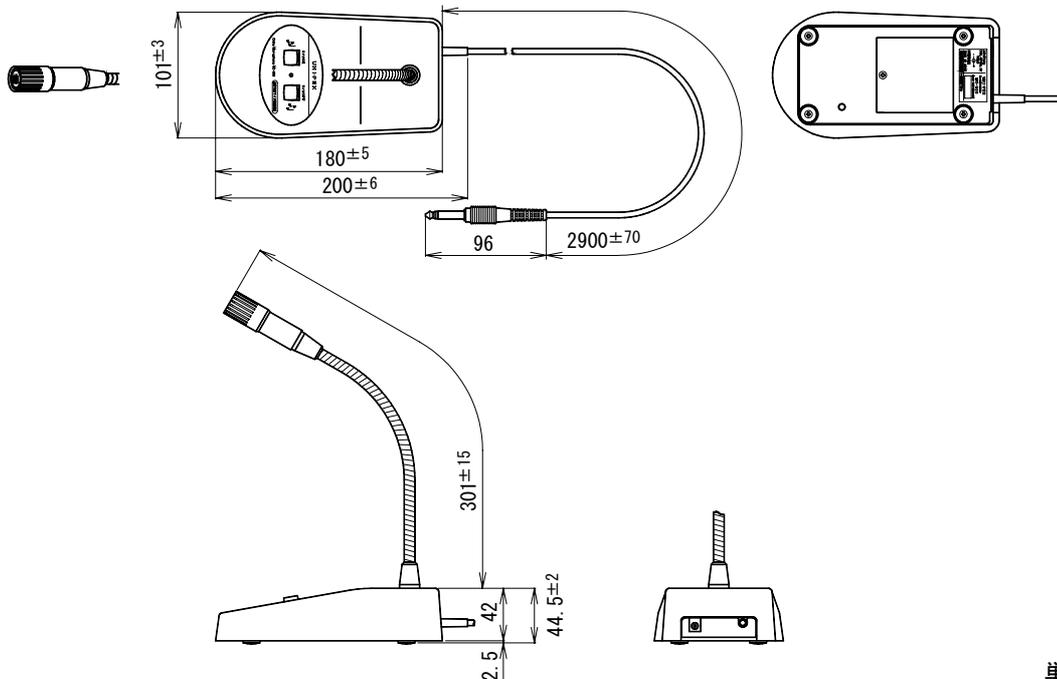

単位 mm

営業

AJ06