
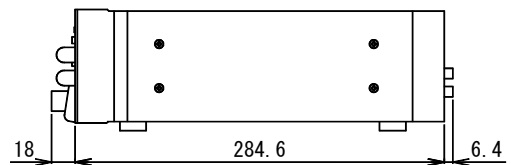



MDレコーダー

MD-02

電源	AC100~240V 50/60Hz
消費電力	8W (100~120V)
使用ディスク	MD (ミニディスク)
チャンネル数	2チャンネル (ステレオ)、1チャンネル (モノラル)
記録モード	STEREO/MONO/LP2/LP4
録音時間	74分 (STEREO) / 148分 (MONO) / 148分 (LP2) / 296分 (LP4) (74分MD使用時)
サンプリング周波数	44.1kHz
アナログ入力	-10dBV 22kΩ RCAピンジャック
アナログ出力	-10dBV 200Ω RCAピンジャック
ヘッドホン出力	ステレオホンジャック 最大出力: 45mW+45mW以上 (32Ω負荷)
デジタル入力	COAXIAL (RCA) IEC60958-3 (S/PDIF) OPTICAL (TOS) IEC60958-3 (S/PDIF)
デジタル出力	COAXIAL (RCA) IEC60958-3 (S/PDIF) OPTICAL (TOS) IEC60958-3 (S/PDIF)
コントロール入力	キーボード: ミニDIN 6ピン (PS/2)
周波数特性	20Hz~20kHz ±0.5dB
歪率	0.006%以下 (再生時、1kHz、20kHz LPF)
S/N比	94dB以上 (再生時、20kHz LPF、A-WTD)
ダイナミックレンジ	94dB以上 (再生時、20kHz LPF、A-WTD)
チャンネルパレージョン	80dB以上 (再生時/録音時、1kHz、1kHz BPF)
質量	4.4kg
寸法	482.6mm (幅) × 94mm (高さ) × 308.7mm (奥行き)
特徴・用途	ステレオやモノラルの録音再生のほか、録音時間が2倍になるLP2、4倍になるLP4のロングプレーモードに対応したMDレコーダー。入出力はアンバランスアナログ入出力と、COAXIAL および OPTICAL デジタル入出力を装備。音響設備一般やPA/SR等様々な用途に対応します。ワイヤレスリモコン付属です。

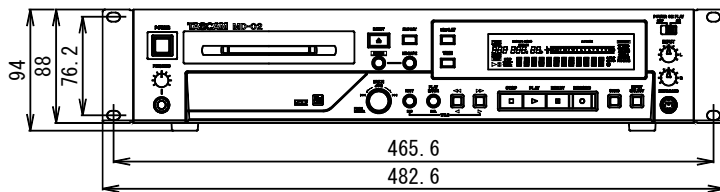

リアパネル

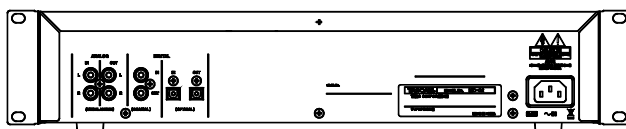

この商品はティアック (株) の製品です。

単位 mm

営業

AJ05