


ダイナミックマイクロホン

MD - 12A

公称インピーダンス	600 不平衡
感 度	-53dB ± 3dB (1kHzに於いて0dB = 1V/Pa = 0.1V/μbar)
周波数特性	300Hz ~ 7kHz (1kHz基準 +14dB -8dB以内)
指 向 性	単一指向性
外 装	(ABS樹脂) : マンセル10GY9 / 1近似色 ホワイト
形 状	ハンド形
寸 法	幅45mm 長さ175mm 厚さ40mm (コード部を除く)
質 量	約130g
付 帯 機 能	大形単頭不平衡プラグ付カールコード (有効伸長 1.5m)、トークスイッチ、フック
付 属 品	ハンガー 1、4×12タッピンビス 2、プライスカード 1
適 用 規 格	JIS C 5502 マイクロホンに準ずる。
用 途	小形軽量のトークスイッチ付単一指向性ハンドマイクです。 周囲騒音の影響を受けることが少なく、ハンガーによる固定も容易ですので、車載、船舶等で有効に使用できます。

取付図

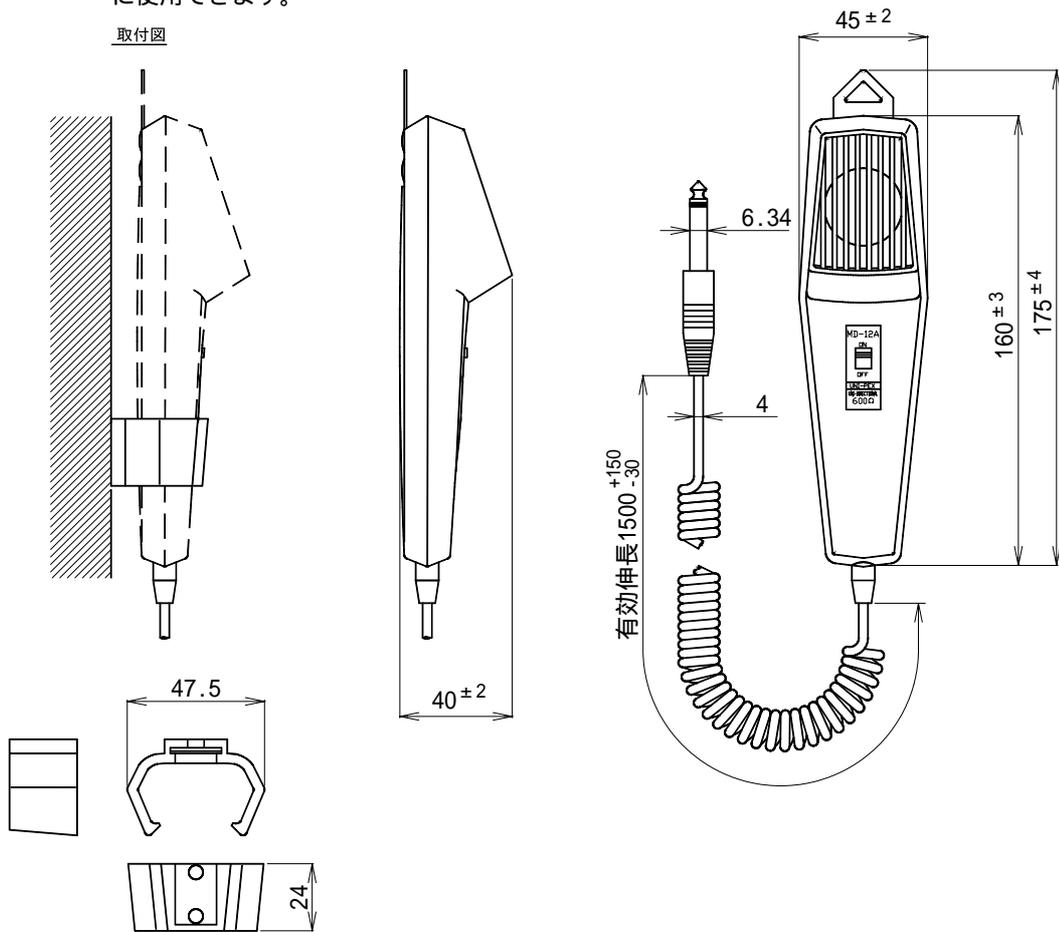

ハンガー

単位 mm

営 業

JD01