


環境対応品 (RoHS 10物質対応)

## ダイナミックマイクロホン

### MD-24S

- 公称インピーダンス 600Ω  
 感 度 -63dB (0dB=1V/Pa, 音源から0.01m)  
 周波数特性 100Hz~5kHz (1kHz基準 偏差+8dB -16dB以内)  
 動作方式 差動形  
 指向性 単一指向性  
 外 装 本体: (ABS樹脂) PANTONE 433C近似色 ダークグレー  
 マイクハンガー受金具: (アルミニウム アルマイト処理)  
 形 状 ハンド形  
 寸 法 幅67mm 長さ102mm 厚さ50.3mm  
 質 量 約148g  
 付 属 品 取扱説明書 (保証書付) × 1、マイクハンガー × 1、M3 × 5ナベ小ねじ × 2  
 適用規格 JIS C 5502-1991 マイクロホンに準ずる  
 特徴・用途 拡声装置用に設計された堅牢なノイズキャンセルハンド形ダイナミックマイクロホンであり、騒音の多い場所で有効に使用できます。操作容易なトークスイッチを内蔵し、未使用時に壁などに取り付けられるようマイクハンガー受金具を備えています。外部にステンレス製のねじ、アルミ製 (アルマイト処理 (素材色)) マイクハンガー受金具を採用することにより、耐食性に優れています。

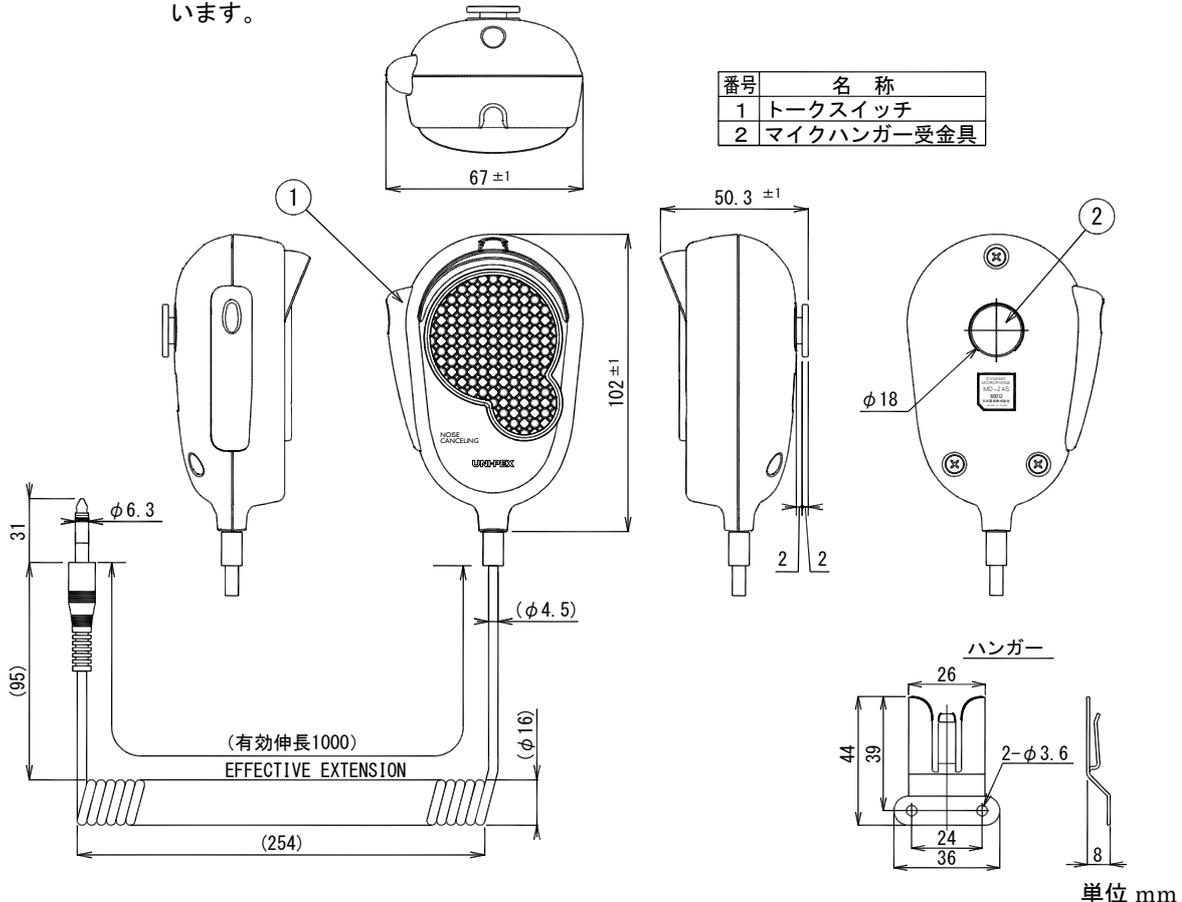

営業

A107-03

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社