

仕様書



UNI-PEX

環境対応品 (RoHS対応)

ダイナミックマイクロホン

MD - 40A

定格インピーダンス	600 ± 30% (1kHzにおいて)	平衡 (出荷時不平衡接続)
感度	-51dB ± 3dB (1kHzにおいて)	0dB = 1V/Pa = 0.1V/μbar
周波数特性	100Hz ~ 10kHz (1kHz基準)	偏差 +12dB - 10dB以内)
指向性	単一指向性	
外装	ケース表 (亜鉛ダイカスト) : ニッケル梨地色塗装 ケース裏 (亜鉛ダイカスト) : マンセルN1.0近似色 黒色半艶塗装 金網 (亜鉛鉄線) : マンセルN1.0近似色 黒色艶消クロムメッキ	
形状	ハンド形	
寸法	幅49mm 長さ180mm 厚さ35mm	
質量	約650g (コード含む)	
付帯機能	トークスイッチ (ロック機構付)、フック、平衡コード6m (6.3大形単頭平衡プラグ付)	
付属品	取扱説明書 1、UNI-PEX連絡先一覧 1	
適用規格	JIS C 5502 マイクロホンに準ずる	
特徴・用途	単一指向性ハンドマイクで、周囲騒音の影響を受けることが少なく、引掛金具で固定も容易であり、平衡コード付ですから車載用、船舶用、移動用、交通機関のホーム用などに好適です。	

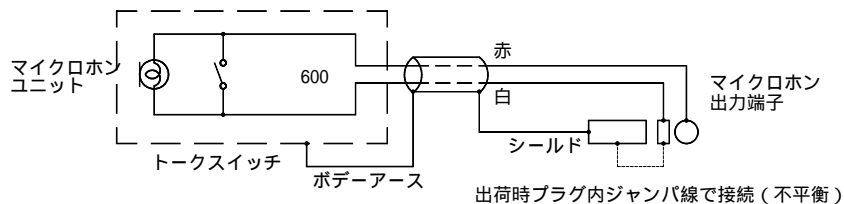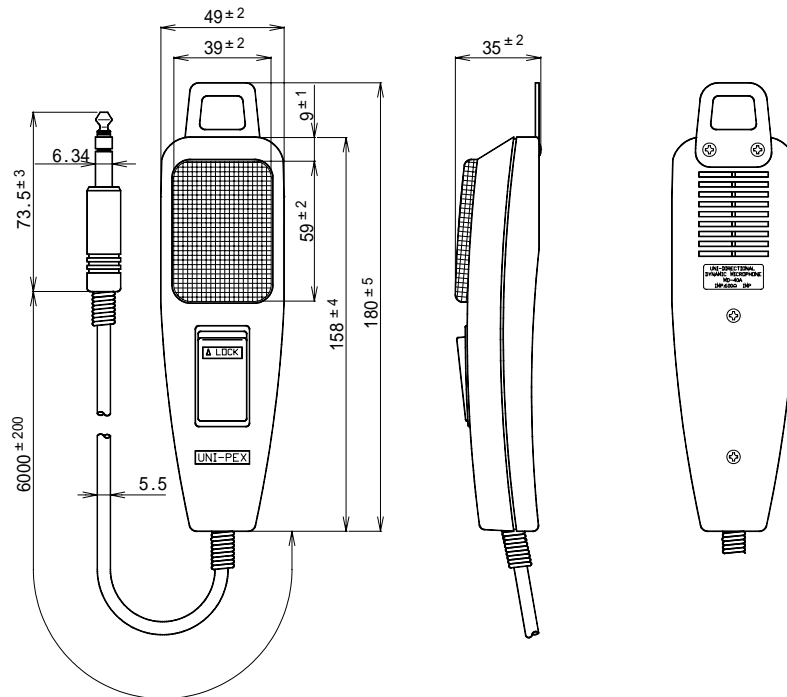

単位 mm

営業

JH09

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社