


## 単一指向性ダイナミックマイクロホン

### MD-43

定格インピーダンス	600Ω ±30% (1kHzに於いて) 平衡
正面感度レベル	-58dB ±3dB (1kHzに於いて 0dB=1V/Pa=0.1V/μbar)
周波数特性	100Hz~10kHz (1kHz基準偏差 +8dB -12dB以内)
指向性	単一指向性
外装	ニッケル梨地メッキ (ボディ部: 合成樹脂・他: 金属)
寸法	最大径 φ34mm 長さ 475mm
形状	フレキシブル形
質量	約 350g
付属品	BTS 21R3 レセプタクル 1、取扱説明書 1、UNI-PEX連絡先一覧 1
適用規格	JIS C 5502 マイクロホンに準ずる
適合品	MT-15
付帯機能	トークスイッチ
特徴・用途	フレキシブルタイプのマイクロホンで、自由に方向や角度を変えることができます。また、接続部が BTSメタルコンセントとなっており、接続が確実で容易です。専用マイクロホンスタンド MT-15、デスクアンプ、リモコン装置、レクチャー卓などに好適です。

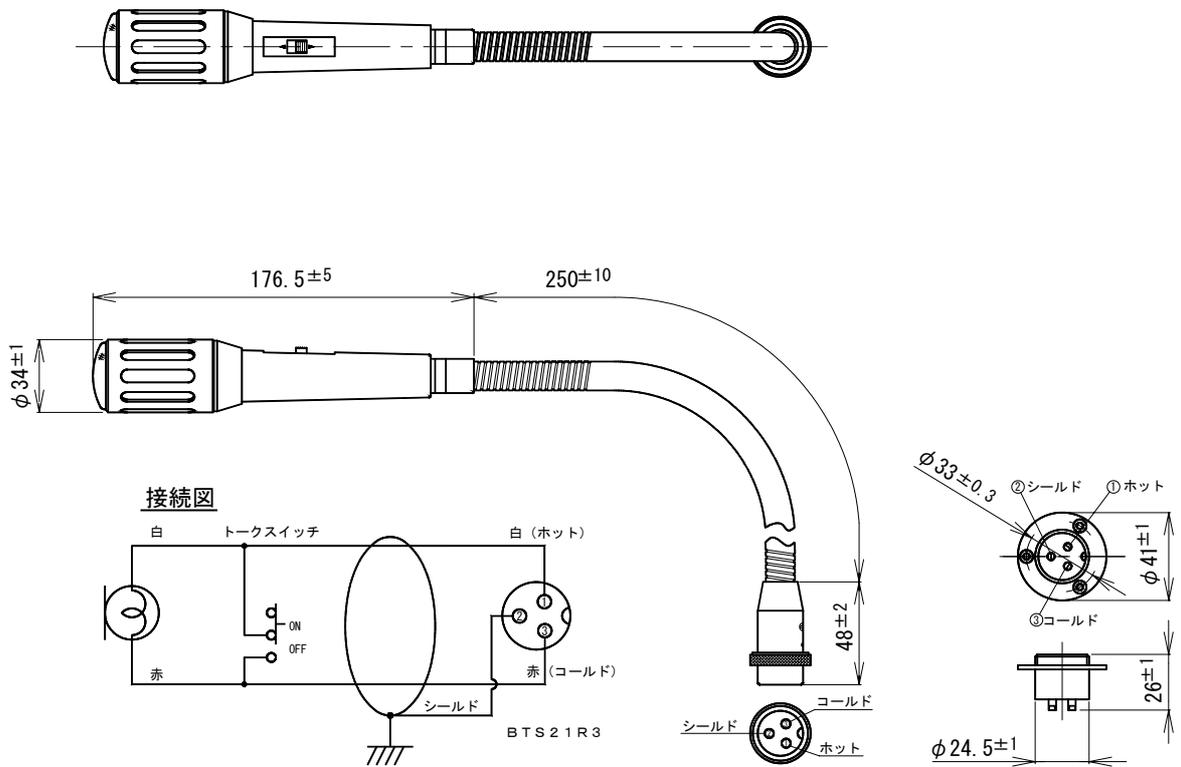

単位 mm

営業

JE02