


ダイナミックマイクロホン

MD - 55

定格インピーダンス	600 ± 30% (1 kHzにおいて) 平衡
感 度	- 52 dB ± 3 dB (1 kHzにおいて 0 dB = 1 V / Pa = 0.1 V / μbar)
周波数特性	100 Hz ~ 10 kHz (1 kHz基準 偏差+12 dB - 10 dB以内)
指 向 性	単一指向性
外 装	(全金属) : ヘッド部 シルバー塗装、ボディー部 メタリックグレー塗装
形 状	風防付棒状形
寸 法	52mm 長さ178mm
質 量	約560g (本体239g)
付 帯 機 能	トークスイッチ、風防組込
付 属 品	大形単頭プラグ付平衡コード(6m)、取扱説明書 1、W5/16スタンドアダプター 1
適用規格	JIS C 5502 マイクロホンに準ずる
特徴・用途	単一指向性ダイナミックマイクロホンです。 マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。

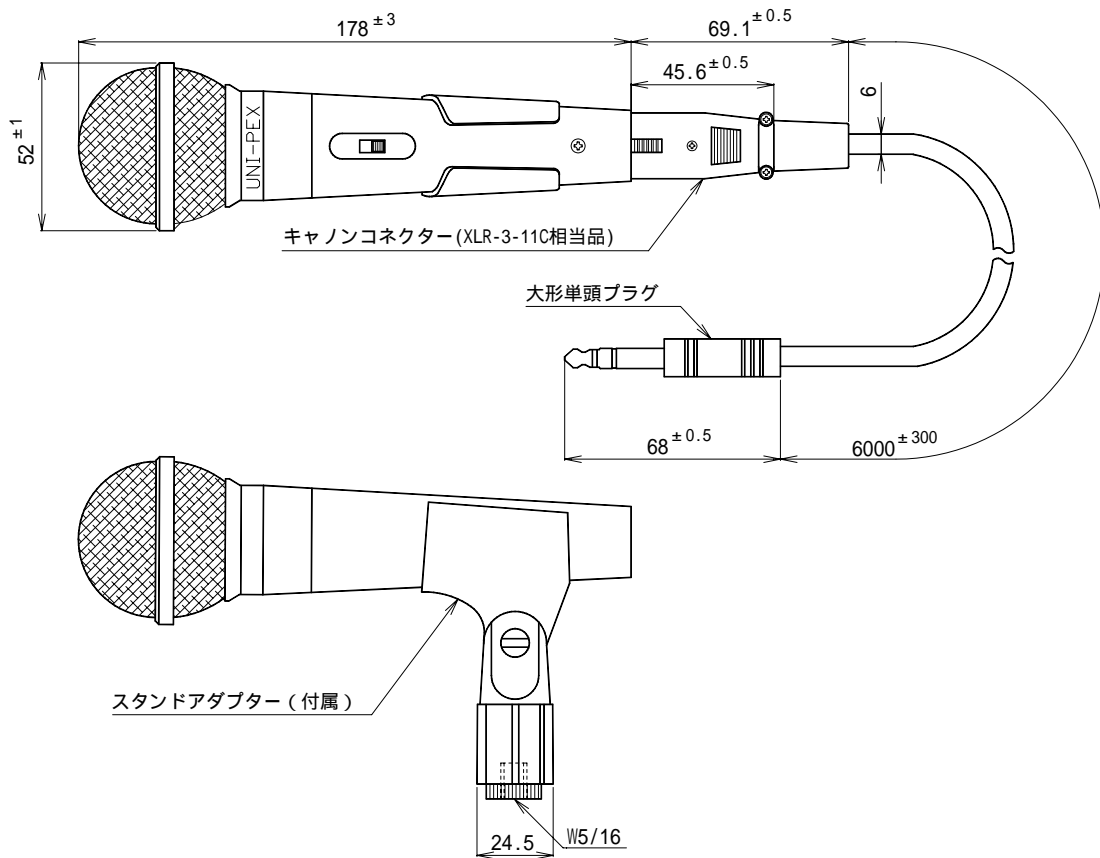

単位 mm

営 業

JD01