

仕様書


UNI-PEX

環境対応品 (RoHS 6物質対応)

ダイナミックマイクロホン

MD-5A

定格インピーダンス	600Ω ±30% (1kHzにおいて) 不平衡
感度	-53dB ±3dB (1kHzにおいて 0dB=1V/Pa=0.1V/μbar)
周波数特性	300Hz~7kHz (1kHz基準 偏差+10dB -12dB)
指向性	単一指向性
外装	ABS樹脂 N1近似色 ブラック
形状	ハンド形
寸法	幅40mm 長さ150mm 厚さ29mm
質量	約130g
付帯機能	トークスイッチ、フック、2極大形単頭プラグ付カールコード (有効伸長1000mm)
付属品	取扱説明書×1、UNIPEX連絡先一覧×1、マイクホルダー×1、M4×12タッピングビス×2
適用規格	JIS C 5502 マイクロホンに準ずる

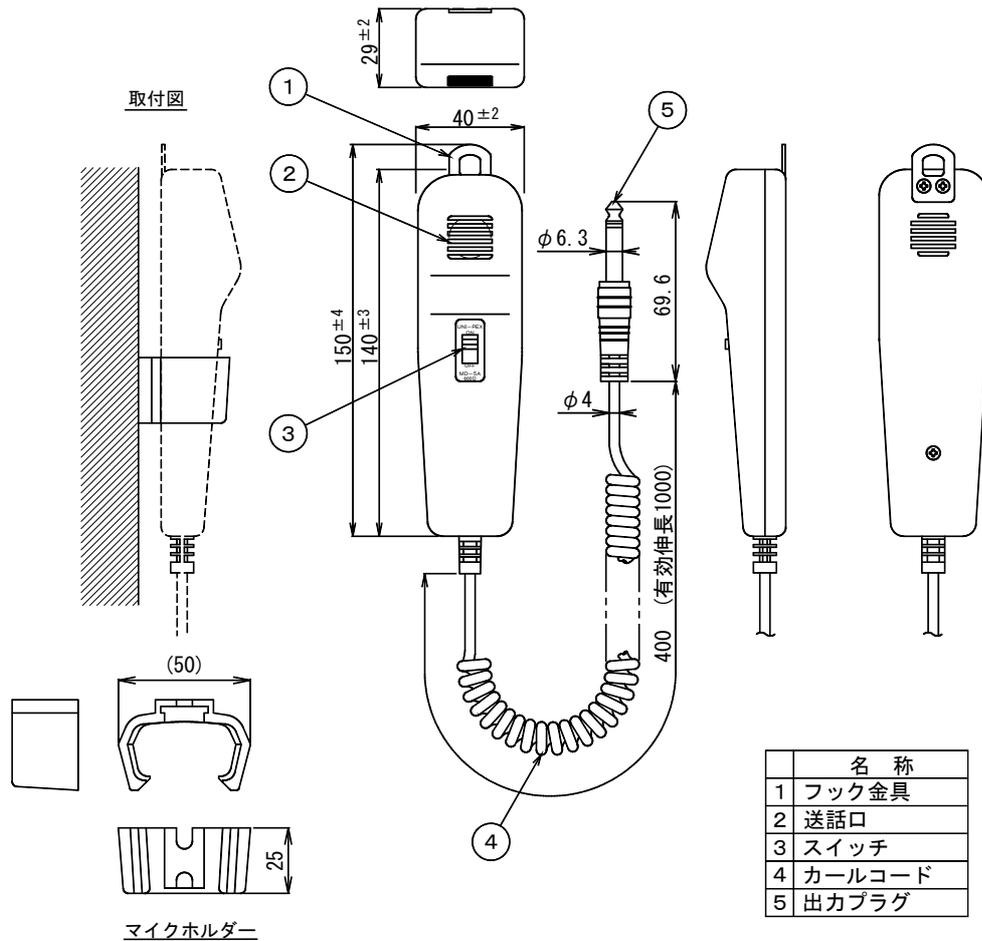

名称
1 フック金具
2 送話口
3 スイッチ
4 カールコード
5 出カプラグ

単位 mm

営業

BB01-A03

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社