


ダイナミックマイクロホン

MD - 66T

定格インピーダンス	600 ± 30% (1kHzにおいて) 平衡
感 度	- 56 dB ± 3 dB (1kHzにおいて 0 dB = 1 V / Pa = 0.1 V / μbar)
周波数特性	100 Hz ~ 7 kHz (1kHz基準 偏差+10 dB - 12 dB以内)
指 向 性	単一指向性
外 装	全金属 ヘッド部：シルバーつや消し、 ボディ部：メタリックグレー塗装
形 状	風防付棒状形
寸 法	54 mm 長さ164 mm
質 量	約550 g (本体220 g)
付 帯 機 能	トークスイッチ、風防組込、
付 属 品	キャノンプラグXLR - 3 - 11C相当品及びキャノンプラグXLR - 3 - 12C相当品付平衡コード 5 m、 W5/16スタンドアダプター 1、収納ケース 1、取扱説明書 1、UNI - PEX連絡先一覧 1
適 用 規 格	J I S C 5 5 0 2 マイクロホンに準ずる
特 徴 ・ 用 途	ステージ等で多数の楽器及び放送者がいるときに音源のみをハウリングを起こさず有効に集音、 放送ができる単一指向性ダイナミックマイクロホンでトークスイッチ及び風防が組込まれています から屋内外を問わずボーカル用、PA用として使用できます。 また、コードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。

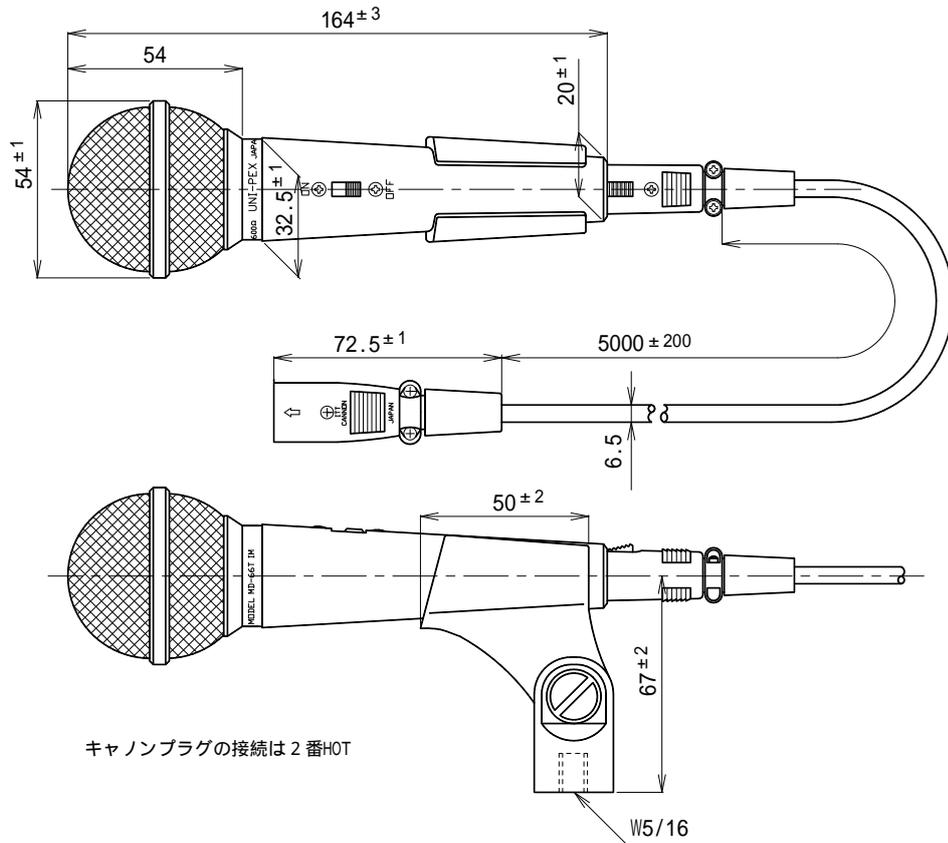

単位 mm

営 業

JD01