


## ダイナミックマイクロホン

### MD - 78

定格インピーダンス	600 ± 30% (1kHzにおいて)	平衡 (出荷時不平衡接続)
感 度	-54dB ± 3dB (1kHzにおいて)	0dB = 1V/Pa = 0.1V/μbar
周波数特性	100Hz ~ 10kHz (1kHz基準)	偏差 +9dB -8dB以内)
指 向 性	単一指向性	
外 装	ボデー (亜鉛ダイカスト) : マンセルN1.0近似色 黒 半艶塗装 金網風防 (亜鉛鉄線) : マンセルN1.0近似色 黒 半艶塗装	
形 状	風防付棒状形	
寸 法	最大外径 54mm 長さ165mm	
質 量	約590g (本体260g)	
付 帯 機 能	トークスイッチ、風防	
付 属 品	キャノンプラグXLR-3-11C及び大形単頭平衡プラグ付平衡コード 5m、収納ケース 1 W5/16スタンドアダプター 1、取扱説明書 1、UNI-PEX連絡先一覧 1	
適 用 規 格	JIS C 5502 マイクロホンに準ずる	

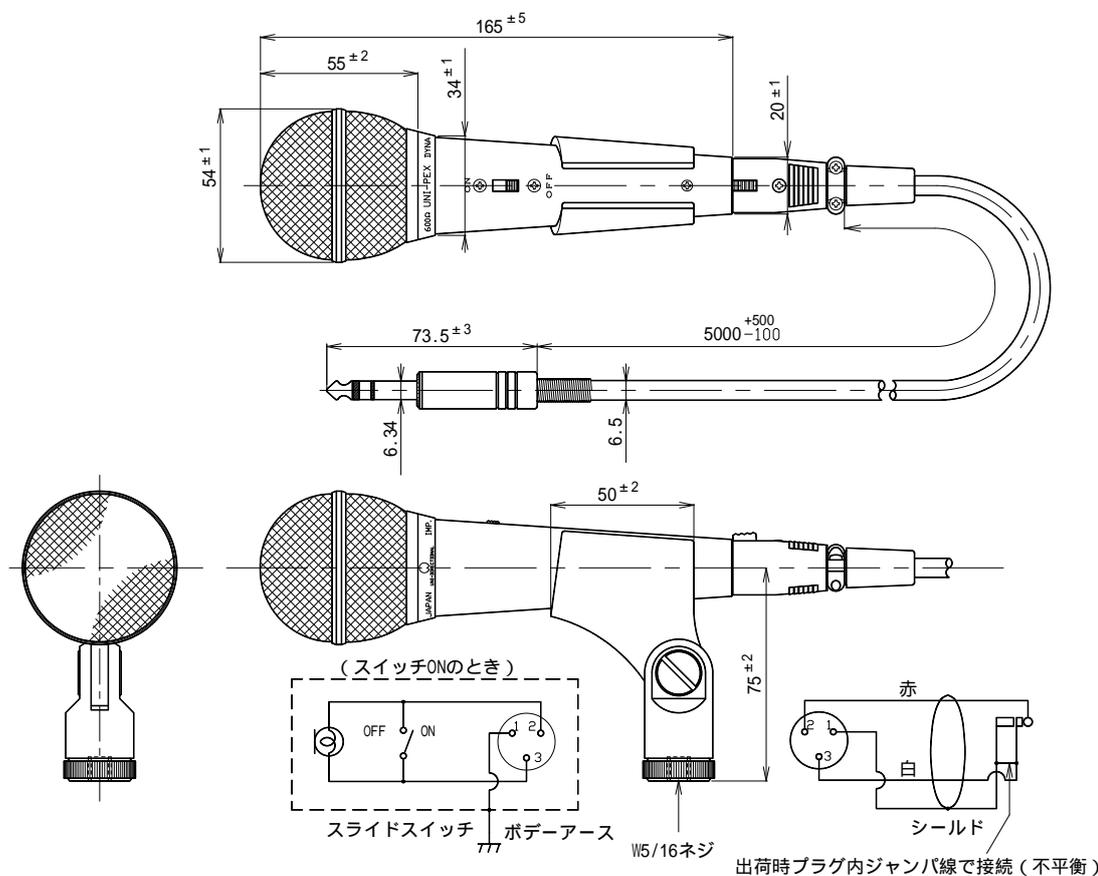

単位 mm

営 業

JD01