



## ダイナミックマイクロホン

### MD - 79


定格インピーダンス	600 ± 30% (1kHzにおいて)	平衡 (出荷時不平衡接続)
感度	-54dB ± 3dB (1kHzにおいて)	0dB = 1V/Pa = 0.1V/μbar
周波数特性	100Hz ~ 10kHz (1kHz基準)	偏差 +11dB - 8dB以内
指向性	単一指向性	
外装	ボデー (亜鉛ダイカスト) : 黒色 半艶塗装 金網風防 (亜鉛鉄線) : 黒亜鉛メッキ後、黒色 半艶塗装	
形状	風防付棒状形	
寸法	51mm 長さ161mm	
質量	約590g (本体260g)	
付帯機能	トークスイッチ、風防組込、	
付属品	キャノンプラグXLR-3-11C及び大形単頭平衡プラグ付平衡コード 5m、 W5/16スタンドアダプター 1、収納ケース 1、取扱説明書 1、UNI-PEX連絡先一覧 1	
適用規格	JIS C 5502 マイクロホンに準ずる	

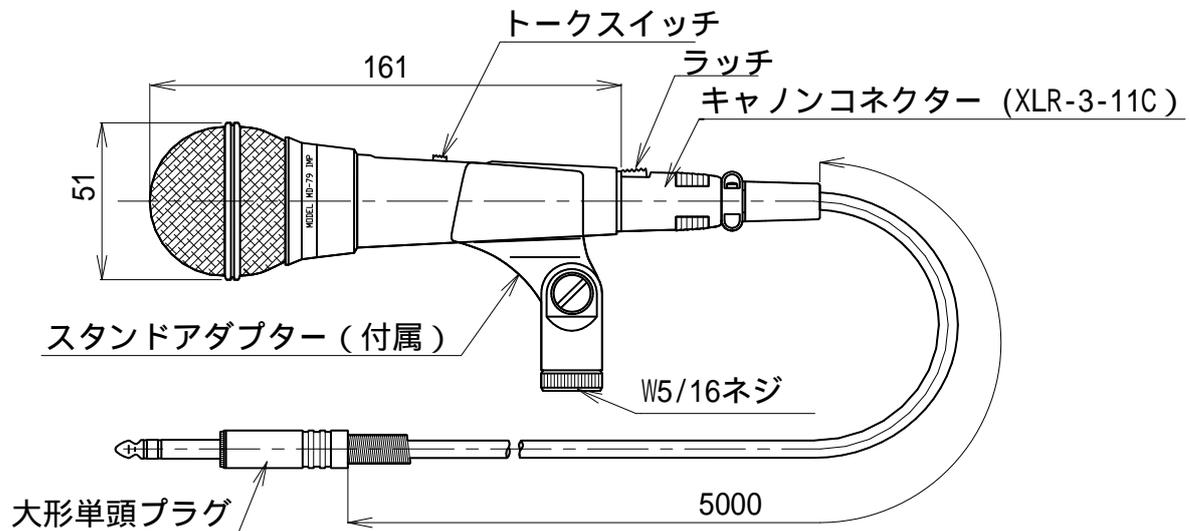

#### 配線図

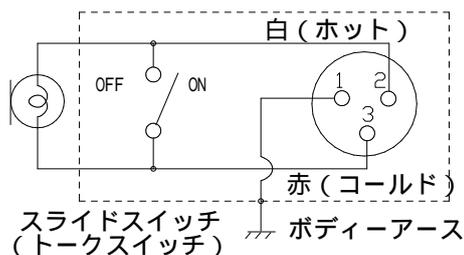

#### 接続コード (付属)

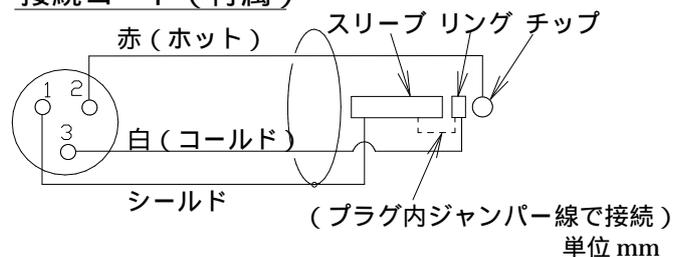

営業

JD01