

仕様書





UNI-PEX

環境対応品 (RoHS 6物質対応)

入力ユニット

MU-600

- 使用電源 DC12V 組込機器本体より受電
 消費電力 100mA
 ひずみ率 1%以下
 周波数特性 50Hz~20kHz 偏差±3dB (1kHz基準)
 入力感度及びインピーダンス
 入力1~3 : -62dBV 600Ω } 入力感度切替 不平衡
 -42dBV 600Ω } スイッチで切替可能 音量調節器付
 -22dBV 10kΩ } モノラル大形単頭ジャック
 -2dBV 10kΩ }
 入力4 : -12dBV 10kΩ 不平衡 音量調節器付 ステレオミニジャック (ステレオ入力に対応)
 エコー機能 入力1, 2 (内部切替で入力1~3に変更可)、エコー音量調節器付
 信号対雑音比 60dB以上
 使用温度範囲 0°C~+40°C
 外装 パネル (鋼板) 黒色半艶塗装
 外形寸法 幅169mm 高さ50mm 奥行161mm
 質量 約670g
 付属品 取扱説明書 (保証書付) × 1、取付ねじ (M3×18) × 2
 用途 ワイヤレスアンプ WAシリーズ用入力ユニットです。
 コード付マイク、CDプレーヤーや携帯音楽プレーヤー等を接続することができます。

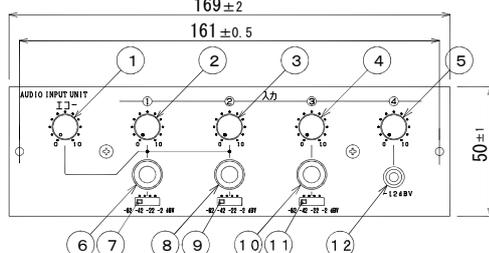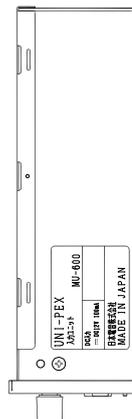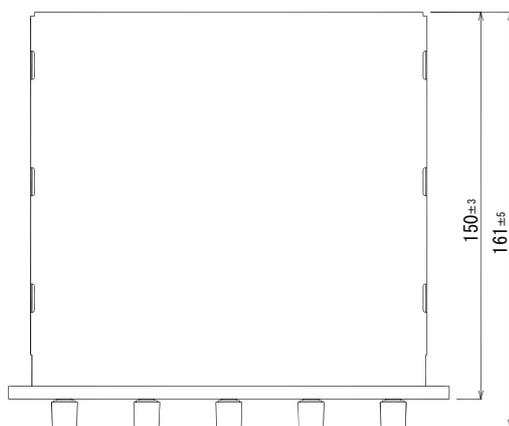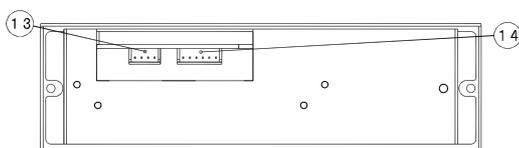

番号	名称	番号	名称
1	エコー音量調節つまみ	8	入力2ジャック (モノラル)
2	入力1音量調節つまみ	9	入力感度切替スイッチ (入力2)
3	入力2音量調節つまみ	10	入力3ジャック (モノラル)
4	入力3音量調節つまみ	11	入力感度切替スイッチ (入力3)
5	入力4音量調節つまみ	12	入力4ジャック (ステレオ)
6	入力1ジャック (モノラル)	13	4Pコネクター
7	入力感度切替スイッチ (入力1)	14	6Pコネクター

単位 mm

営業

A107-A02

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社